


永久磁石で配管マニホールドをワンタッチ取付

取付ネジ穴加工不要で配管マニホールドをフレキシブルに設置でき、ホース接続作業を改善します。

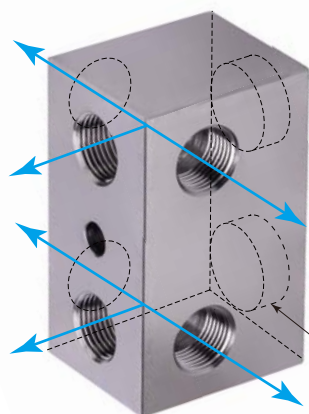


ネオジム磁石
(永久磁石)



型 式	WBB6MG	WBB6MG-03
適合流体	水、エア、油	
回路数	2回路 (6ポート)	
ポートサイズ	Rc 1/4	Rc 3/8
吸着力	300N	
材 質	スチール(三価クロメート)	
質 量	0.74kg	0.86kg



説明動画はこちら →

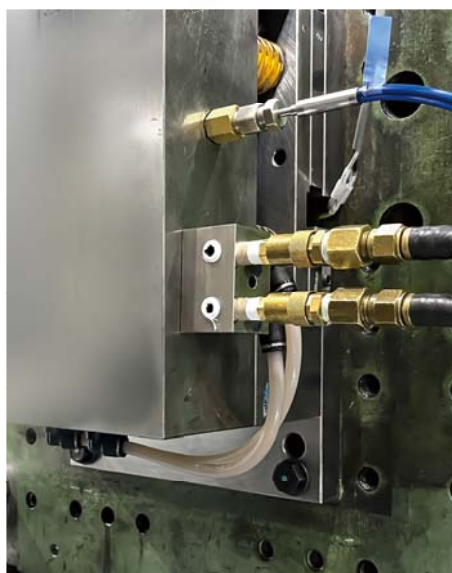

- タイバー付近などの接続しにくいホース配管を改善
- 高所でのホース接続作業の負担を軽減
- 操作側と反対側を往復する接続作業を効率化

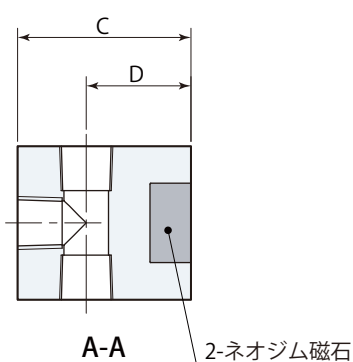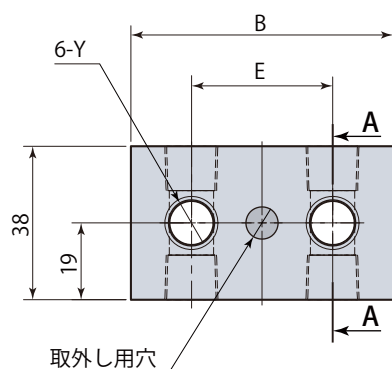

型 式	WBB6MG	WBB6MG-03
B	65	75
C	43	45
D	26	28
E	35	45
Y	Rc 1/4	Rc 3/8