


[立入れ・横入れ用]




コンパクトで表示が見やすく、操作性に優れたコントロールパネルです。
 背面のタップ穴を利用してダイカストマシン又は壁面に取付できます。(M4ボルト×4本付属)

型 式	ESTE-D
搬入方向	立入れ・横入れ
質量	kg 0.6

取付ブラケット

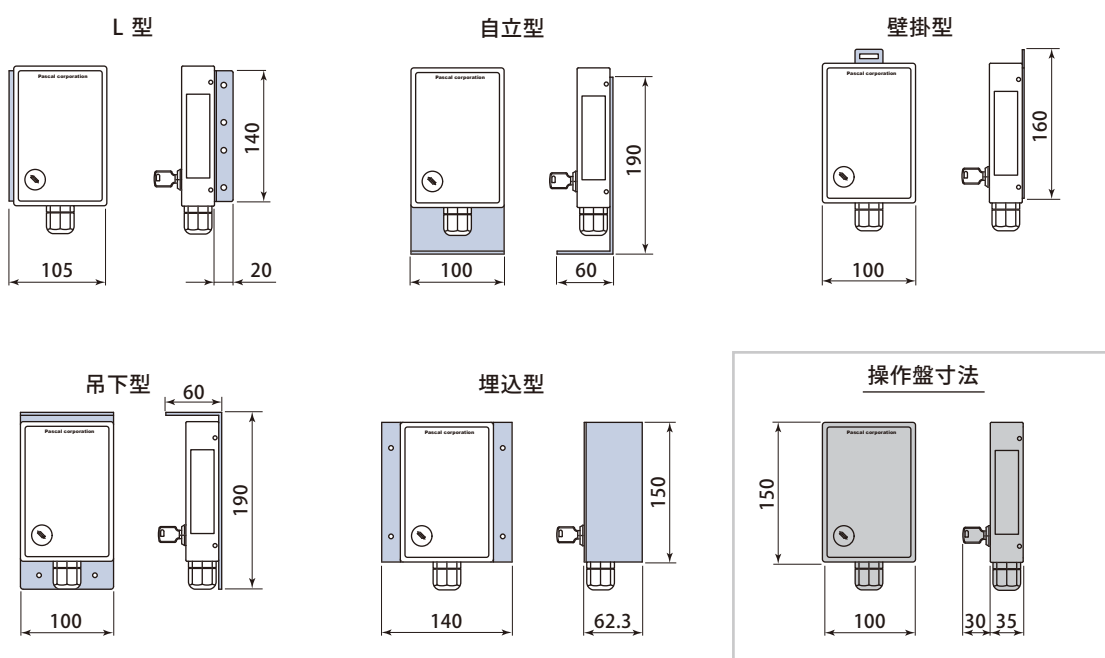


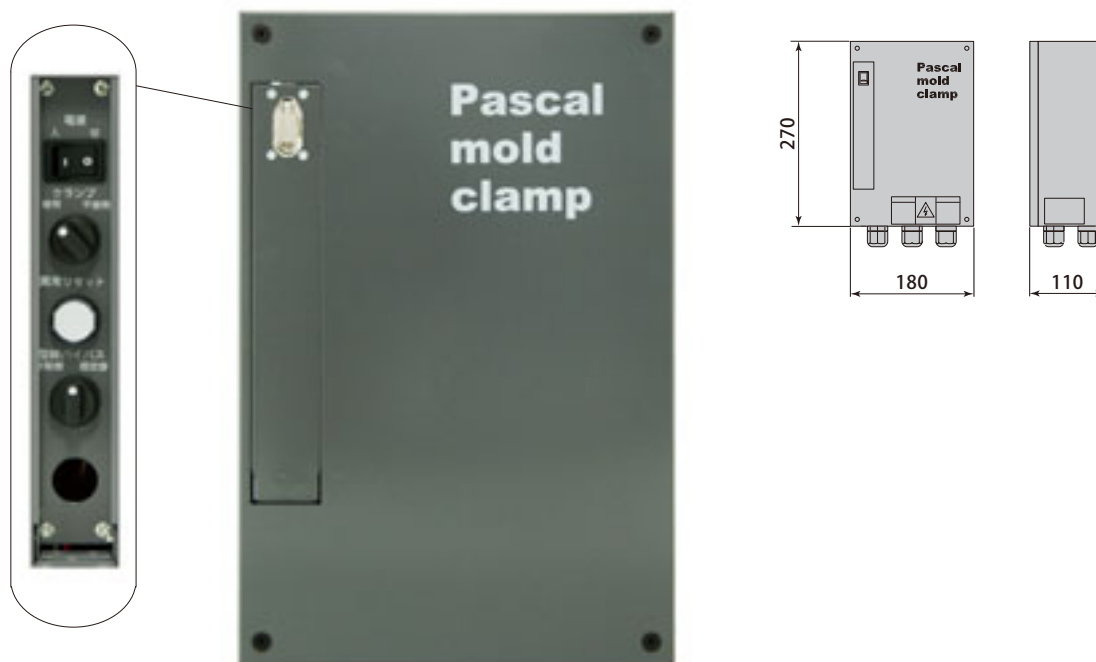


型 式	ECTE-D	
質量	kg	4

取付ブラケット

L 型

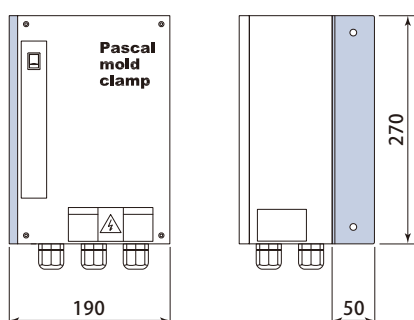

自立型

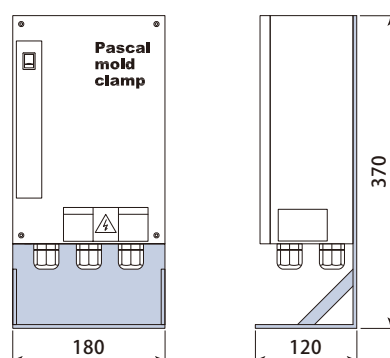

インターロック

油圧クランプの電気制御回路には、下記のインターロックが組込まれていますので、安全に金型交換作業が行なえます。

- 金型交換時、下記①～⑥の条件がすべてそろった状態で油圧／エアクランプの操作が可能です。

油圧クランプ : ①金型交換入

ダイカストマシン : ②段取モード(又は手動モード)、③ノズル後退限、④エジェクタ後退限、⑤型締限、⑥安全扉閉限

②、③、⑤のダイカストマシン側条件は、操作盤のLEDランプにより確認できます。