


## 平行ネジ コネクタ

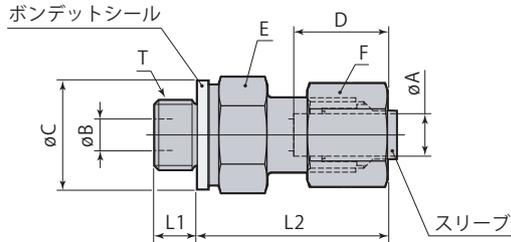


mm

型式	適用管外径 øA	T	øB	øC	D	二面幅		L1	L2
						E	F		
8FKCO06010	6	G1/8	4	17	17.5	14	14	6	32.5
8FKCO08010	8	G1/4	4	17	17.5	17	17	6	32.5
8FKCO08020	8		6	20.5	17.5	19	17	10	33.5
8FKCO10020	10	6	20.5	18.5	19	19	10	34.5	
8FKCO10030	10	G3/8	8	24	18.5	22	19	10	35.5
8FKCO12030	12		8	24	18.5	22	22	10	35.5

## 平行ネジ アダプタ




相手側にはイハラサイエンス社のNE形鋼管  
くい込継手を使用してください。

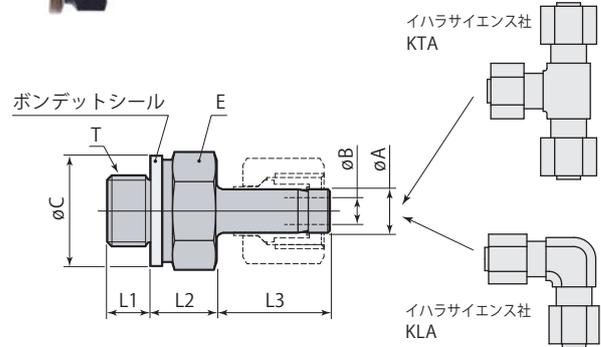

mm

型式	適用管外径 øA	T	øB	øC	二面幅 E	L1	L2	L3
8FKHB08020	8	G1/4	5	20.5	19	10	10	21
8FKHB10020	10		6	20.5	19	10	10	22
8FKHB10030	10	G3/8	6	24	22	10	11	22
8FKHB12030	12		8	24	22	10	11.5	22.5

## スタッドエルボ

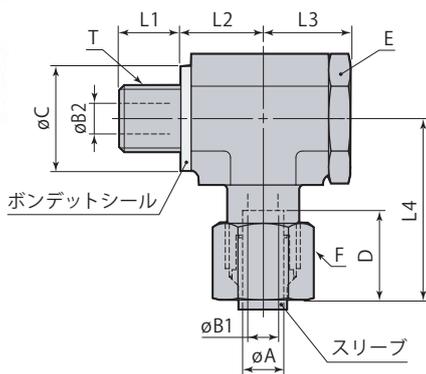

mm



型式	適用管外径 øA	T	øB1	øB2	øC	D	二面幅				L4	
							E	F	L1	L2		L3
8FKMB06010	6	G1/8	4	4	17	17.5	17	14	8	13	14	33.5
8FKMB08020	8	G1/4	6	7	20.5	17.5	22	17	12	16	17	35.5
8FKMB10020	10		8	7	20.5	18.5	22	19	12	16	17	36.5
8FKMB12030	12	G3/8	10	9	24	18.5	27	22	12	19	22	40.5

## ボンデットシール (予備品)



ゴム材質はNBR、金属環はSPCC (冷間圧延  
鋼板) を標準仕様としています。

ボンデットシールは継手に付属して  
いますが、予備品として単品でも販売しています。



mm

型式	適用ネジ	ød	øD	t
8FKP-C-010	G1/8	9.9	17	2
8FKP-C-020	G1/4	13.3	20.5	2
8FKP-C-030	G3/8	16.8	24	2

● 継手を取付けるフランジ面のシールには、ボンデットシールを使用してください。(OリングタイプのGネジ継手は使用できません。)

● 継手のスリーブはイハラサイエンス社のスリーブ(KKO)を使用してください。