


スイングクランプ vs リンククランプの能力比較




■ 使用条件A

油圧力	5 MPa
アーム長さ	60 mm
クランプ力	min. 2 kN


スイングクランプ model **BTU04**

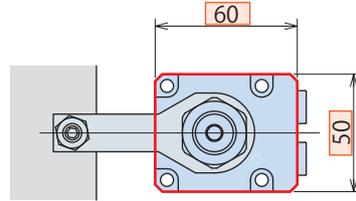


クランプ力 2.5 kN

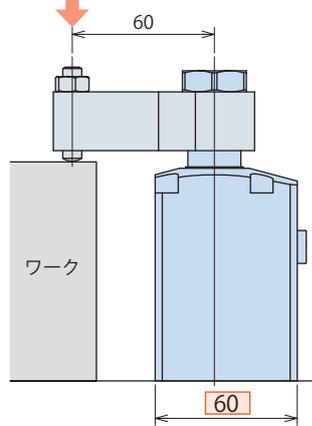

リンククランプ model **BLU06**

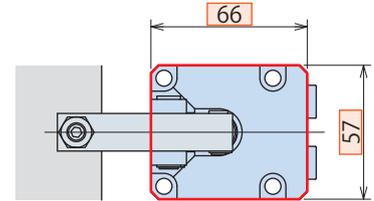

クランプ力 2.3 kN

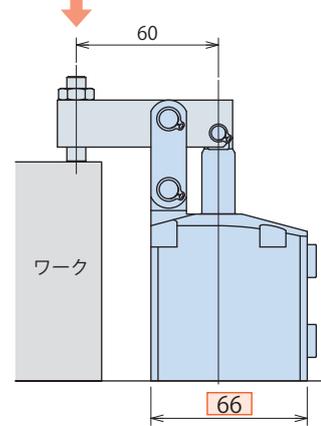

- 使用条件Aを満たすクランプ・取付スペース


スイングクランプ
model **BTU04**
50 mm × 60 mm

リンククランプ
model **BLU06**
57 mm × 66 mm


■ 使用条件B

油圧力	5 MPa
アーム長さ	100 mm
クランプ力	min. 2 kN


スイングクランプ model **BTU04**

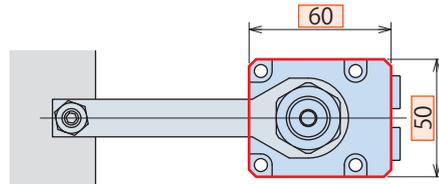


クランプ力 2.2 kN

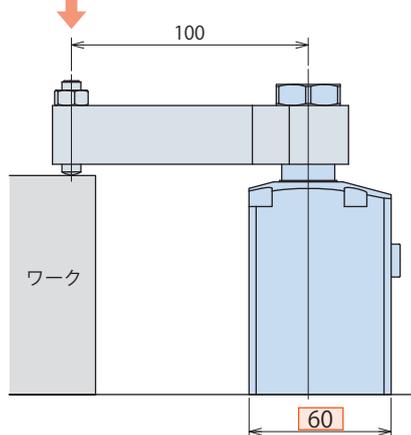

リンククランプ model **BLU10**

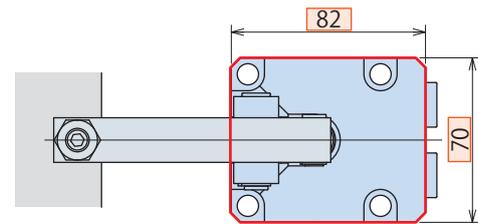

クランプ力 2.2 kN

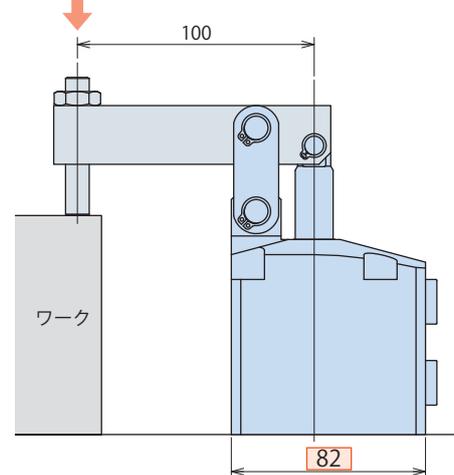

- 使用条件Bを満たすクランプ・取付スペース

スイングクランプ
model **BTU04**
50 mm × 60 mm

リンククランプ
model **BLU10**
70 mm × 82 mm