

model **DNK**

スタンダードモデル




model **DNK**4200-50

model **DNR**

コンパクトモデル




model **DNR**4200-50

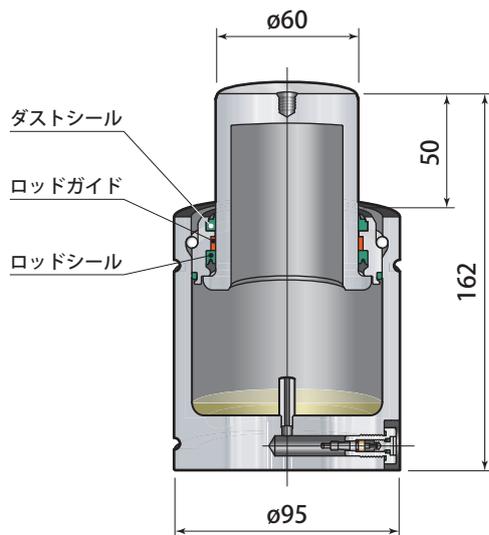

ロッドシール ロッドガイド

初期荷重 42.4 kN

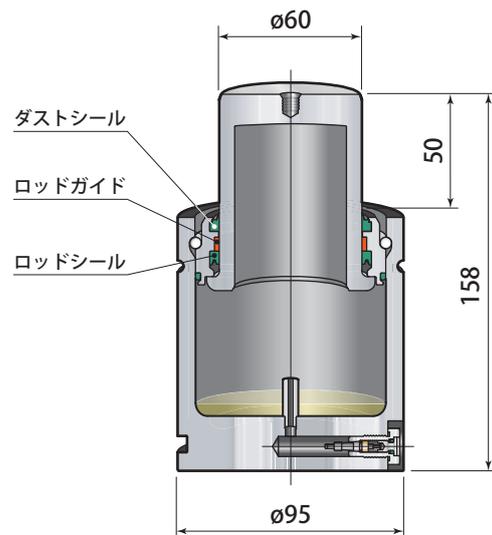

ロッドシール ロッドガイド

初期荷重 42.4 kN


model **DNK**と**DNR**との違いは → 7、8 ページ を参照してください。

model **DNP**

ハイパワー・ショートストロークモデル



model **DNP**4700-25

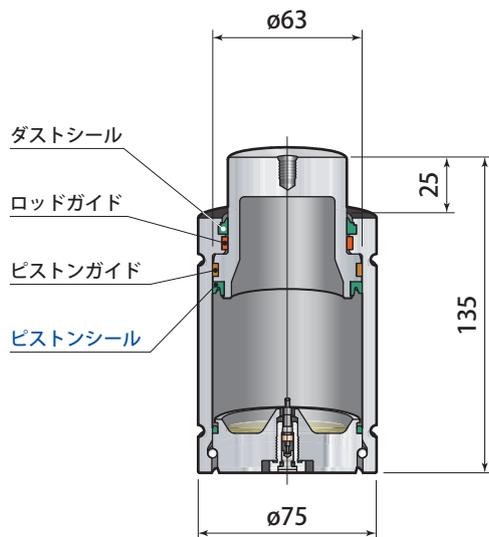

ピストンシール ピストン&ロッドガイド

初期荷重 46.8 kN


model **DNA**

ロングストロークモデル

カムの戻しやエジェクタプレートの早戻しに







model **DNA**3000-200

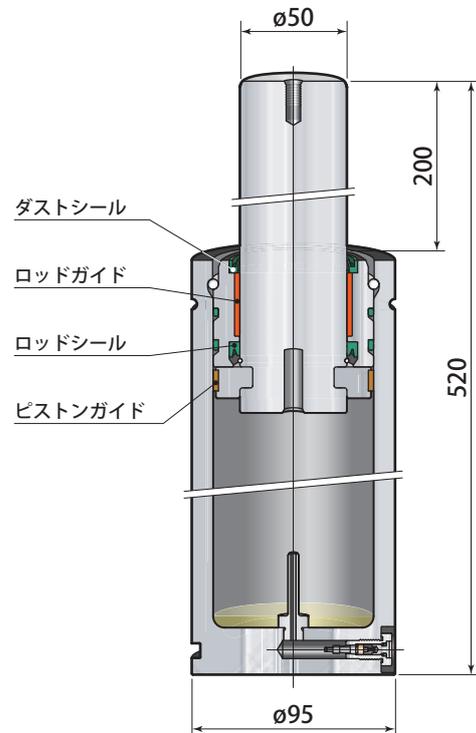

ロッドシール ピストン&ロッドガイド

初期荷重 29.5 kN

ガススプリング 仕様一覧

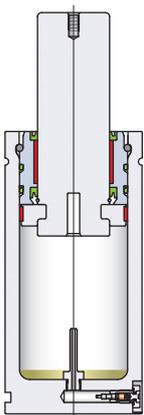型式・構造	サイズ	シリンダ径 mm	初期荷重 kN					
				6	10	13	16	
model DNK → 9 ページ スタンダードモデル		0350	32	3.62		60	66	72
		0500	38	4.71		60	66	72
		0750	45	7.36			73	79
		1000	50	9.24			78	84
		1500	63	15.3			78	84
		2400	75	23.9				91
		4200	95	42.4				94
		6600	120	66.3				104
		9500	150	95.4				
model DNR → 17 ページ コンパクトモデル		0350	32	3.62		50	56	62
		0500	38	4.71		50	56	62
		0750	45	7.36		52	58	64
		1000	50	9.24			64	70
		1500	63	15.3			70	76
		2400	75	23.9				77
		4200	95	42.4				90
		6600	120	66.3				100
		9500	150	95.4				
model DNP → 27 ページ ハイパワー ショートストロークモデル		0420	25	4.71	56	70		91
		1000	38	10.6	61	78		100
		1800	50	18.8	66	80		106
		4700	75	46.8		80		106
		7500	95	75.4		90		116
		11800	120	117.8		100		126
		18300	150	184.1		110		136
model DNA → 35 ページ ロングストロークモデル		0250	38	2.65				
		0500	45	4.71				
		0750	50	7.36				
		1500	75	15.3				
		3000	95	29.5				
		5000	120	49.8				


ガススプリング 仕様一覧

全 高 mm														配管ポート		
ストローク mm														ネジサイズ	ページ	
19	25	32	38	40	50	63※1	75	80	100	125	160	200	250			300
78	90	104	116		140	166	190	200	240	290					M6	→ 65
78	90	104	116		140	166	190	200	240	290						
85	97	111	123		147	173	197	207	247	297					G1/8	→ 52 ~ 60
90	102	116	128		152	178	202	212	252	302						
90	102	116	128		152	178	202	212	252	302						
97	109	123	135		159	185	209	219	259	309						
100	112	126	138		162	188	212	222	262	312						
110	122	136	148		172	198	222	232	272	322						
116	128	142	154		178	204	228	238	278	328					M6	→ 65
68	80	94	106		130	156	180	190	230	280						
68	80	94	106		130	156	180	190	230	280						
70	82	96	108		132	158	182	192	232	282						
76	88	102	114		138	164	188	198	238	288						
82	94	108	120		144	170	194	204	244	294						
83	95	109	121		145	171	195	205	245	295						
96	108	122	134		158	184	208	218	258	308						
106	118	132	144		168	194	218	228	268	318						
116	128	142	154		178	204	228	238	278	328					—	
	120															
	135	167		195	230											
	135	162		190	220											
	135	167		200	240											
	145															
	155															
	165														G1/8	→ 52 ~ 60
	100				150	177		210	250							
	135				185	212		245	285	335	405					
								255	295	345	415	495	595	695		
											430	510				
											440	520				
											460	540				


※1: model DNA のストロークは63.5 mm です。

DNK と DNR の違い

model **DNK**と model **DNR**は、ガススプリングの取付ネジ深さが違います。

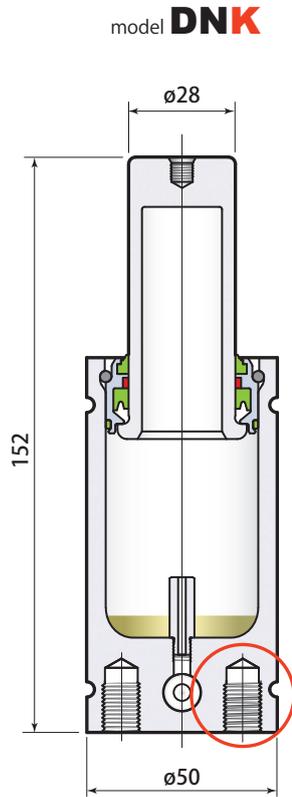

model **DNK**1000-50

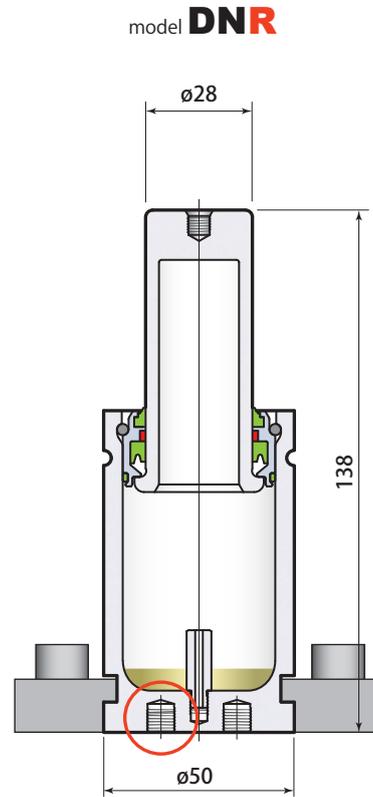

model **DNR**1000-50

底面ボルトネジサイズ

型 式	ネジサイズ
DNK 0350	2-M6 深さ 11
DNK 0500	
DNK 0750	2-M8 深さ 16
DNK 1000	2-M10 深さ 16
DNK 1500	2-M8 深さ 16
	4-M8 深さ 16
DNK 2400	4-M12 深さ 16
DNK 4200	
DNK 6600	
DNK 9500	

フランジ固定を推奨するモデル


型 式	ネジサイズ
DNR 0350	2-M6 深さ 6
DNR 0500	
DNR 0750	2-M8 深さ 6
DNR 1000	
DNR 1500	4-M8 深さ 6
DNR 2400	

確実な底面取付けができるモデル

型 式	ネジサイズ
DNR 4200	4-M8 深さ 13
DNR 6600	4-M10 深さ 13
DNR 9500	4-M10 深さ 16

DNK と DNR の違い

model **DNK**と model **DNR**は、配管ポートサイズが違います。

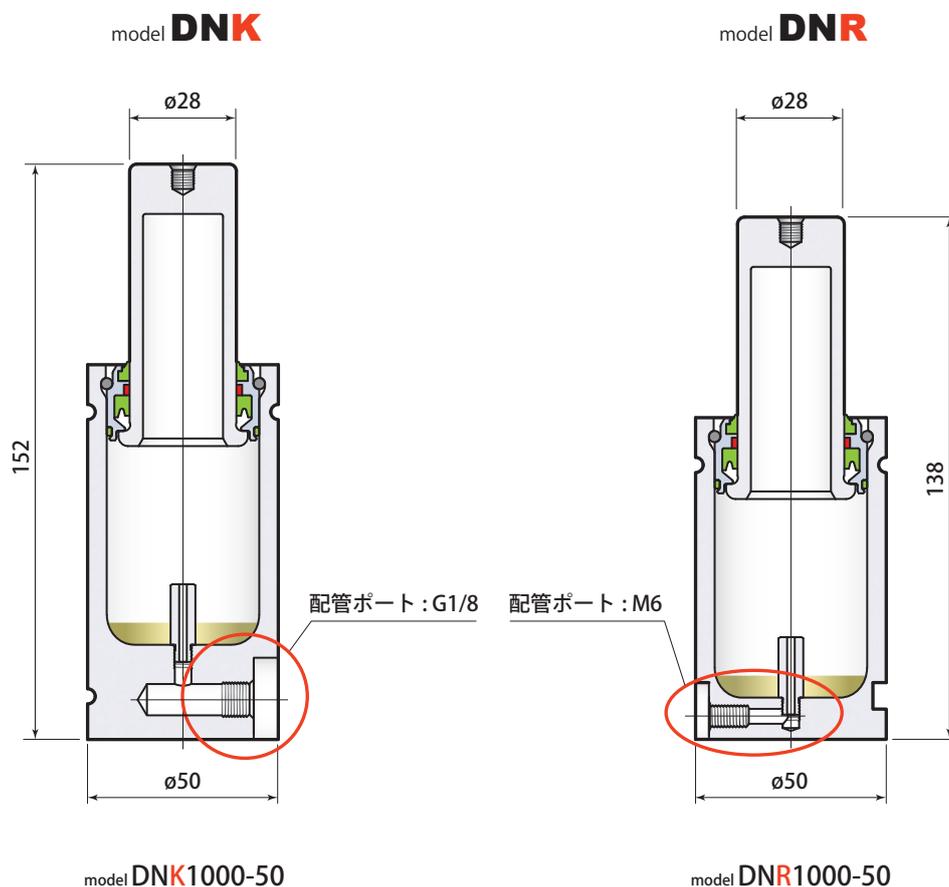

配管ポートサイズ

型 式	ネジサイズ
DNK0350	M6 ネジ
DNK0500	
DNK0750	
DNK1000	G1/8 ネジ
DNK1500	
DNK2400	
DNK4200	
DNK6600	
DNK9500	

配管ポートサイズ

型 式	ネジサイズ
DNR0350	M6 ネジ
DNR0500	
DNR0750	
DNR1000	
DNR1500	
DNR2400	
DNR4200	G1/8 ネジ
DNR6600	
DNR9500	

- model DNR2400以下の小さいモデルはシリンダ底面厚みが薄いため、アダプタを使用する場合は金型の干渉部分を削除する必要があります。詳細は、お問合せください。