

model **DSD**

ロングストローク 新発売

ロッド径が大きく、
初期荷重が高いモデル



model **DSA**

耐偏心荷重に優れたモデル




model **DSC**

全高が低いモデル




model **DSD38-25**

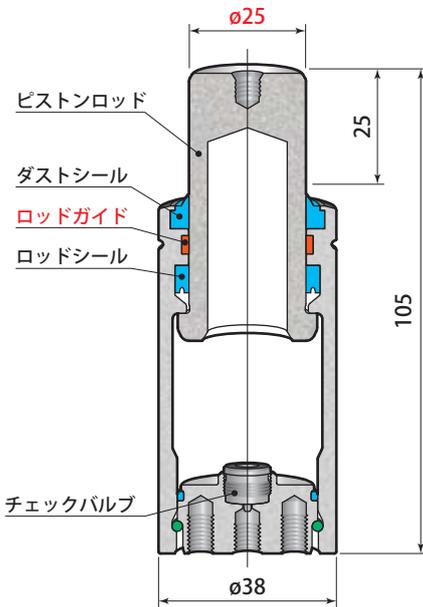

ロッドシール・スリーブレス構造

初期荷重 **10.3 kN** (1051 kgf)
許容偏心量 0.52/100 mm
(許容偏心角度 0.3°)


model **DSA38-25**

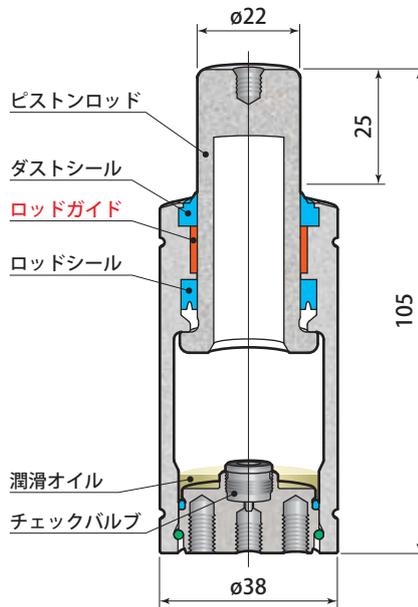

ロッドシール・スリーブレス構造

初期荷重 **7.98 kN** (814 kgf)
許容偏心量 0.52/100 mm
(許容偏心角度 0.3°)

model **DSC38-25**

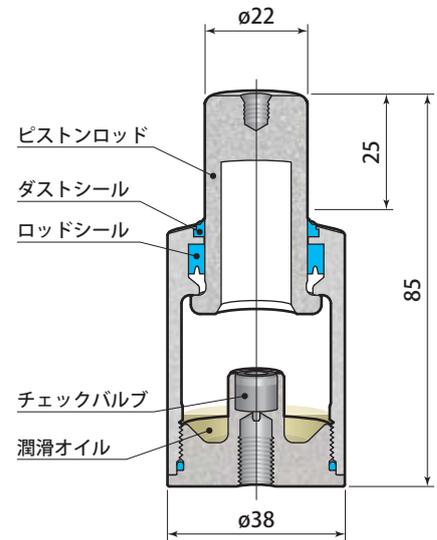

ロッドシール・スリーブレス構造

初期荷重 **7.98 kN** (814 kgf)
許容偏心量 —

● DSC はガイドレスにしたため、耐偏心荷重は DSA に比べて劣ります。

model **DNK**

model **DNR**



全高が低く配管ができるモデル



model **DNK**0500-25



model **DNR**0500-25

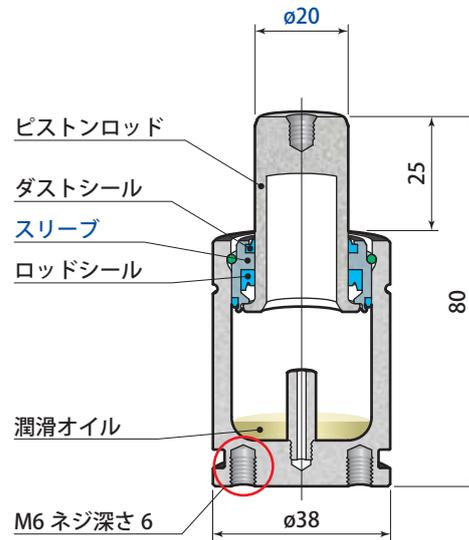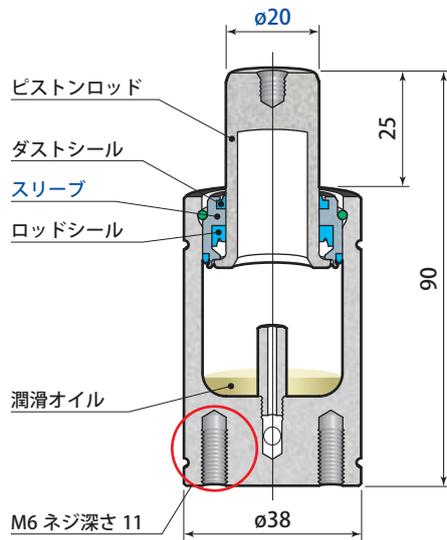

ロッドシール・スリーブ構造

初期荷重 **4.71 kN** (480kgf)

許容偏心量 0.87/100 mm
(許容偏心角度 0.5°)

● **DNR** は底面の取付ネジ深さが浅いのでフランジ固定を推奨します。