

用于推顶行程大于300mm的大型机
(推顶量)


推顶杆采用钢球连锁结构,使得离合杆可以瞬间接脱。



型号表示




关于 2 3 4 5 请参照 → 116页

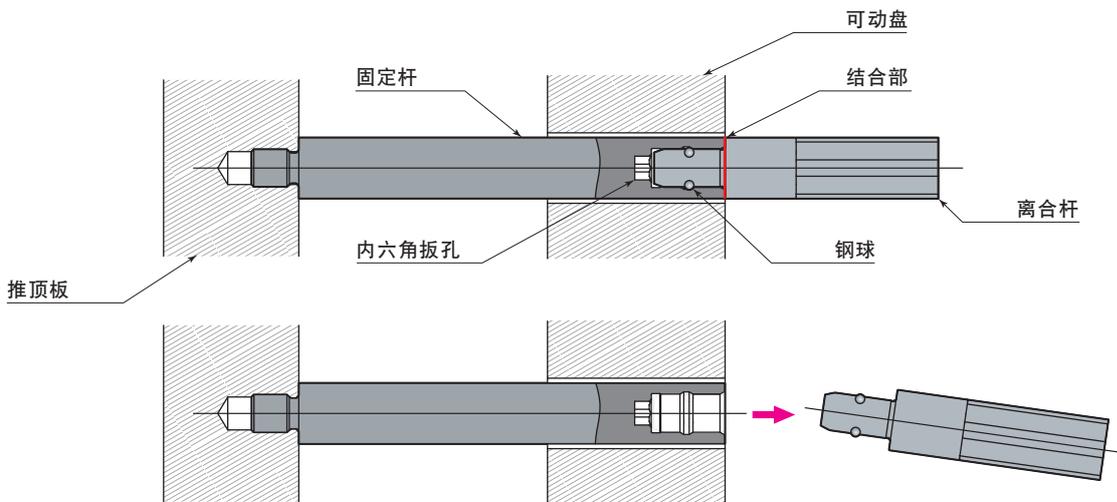

型 号		MEL 26	MEL 40
杆径	mm	$\phi 26$	$\phi 40$
对象注塑机	能 力 kN (ton)	13000 (1300) 以下	13000 (1300) 以下
	搬入方向	纵向搬入、 横向搬入	纵向搬入、 横向搬入

推顶杆尺寸

仅更换使用的推顶杆, 当时即可使用。

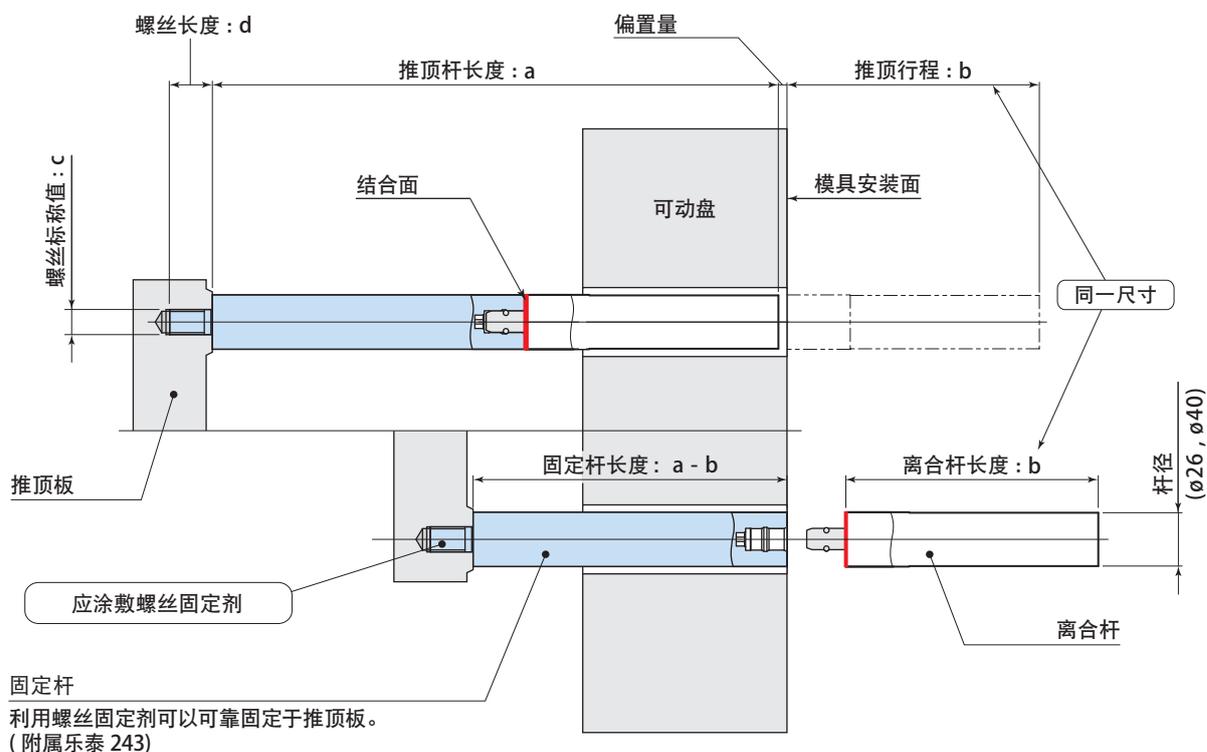

- 仅需指出注塑机型号或上图尺寸〈a、b、c、d〉, 则敝社可算出推顶杆尺寸。
- 如果为特殊规格, 则请另行咨询。
- 如果固定杆倾斜过大, 则将加重连接部的负担而导致破损。详细请咨询。

固定杆

型 号	MEL26F	MEL40F
杆 径 mm	ø26	ø40
推顶杆长度: a - b mm	120 以上	

- 固定杆的长度, 与磁石推顶杆不同。

离合杆

型 号	MEL26R	MEL40R
杆 径 mm	ø26	ø40
推顶行程 : b (离合杆长度) mm	70 ~ 350	70 ~ 350



固定杆 安装工具

型 号	MEJ26T	MEJ40T
杆 径 mm	ø26	ø40

- 安装工具的规格, 与磁石推顶杆的工具相同。
- 1套固定杆安装工具可为数套固定杆共用。