


Pascal

new
traveling clamp model **TRD**

短行程 自走式夹紧器

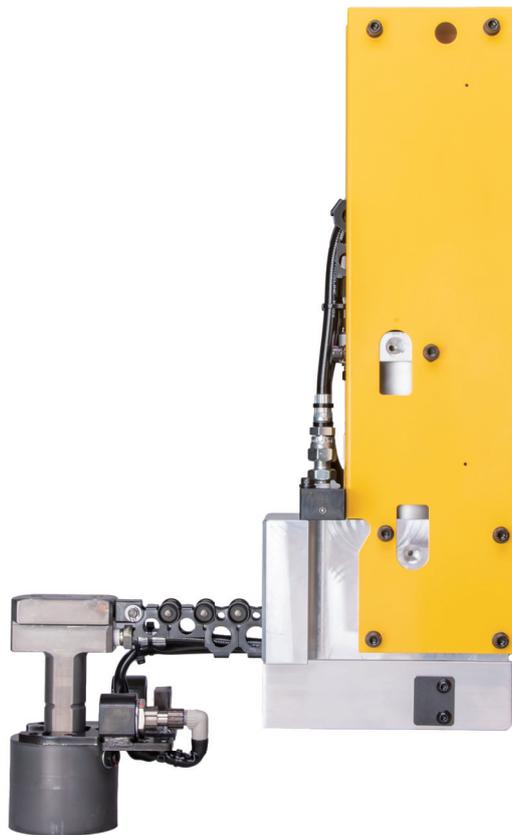


承受冲压机振动与冲击的优异耐久性

- 从滑块端面少量突出的紧凑机身让配线及配管整洁。
- 耐久性优异，可以长期稳定使用。

短行程 自走式 夹紧器 model **TRD**

自走行程 **100, 160, 200 mm**


夹紧力 **61.7 kN**

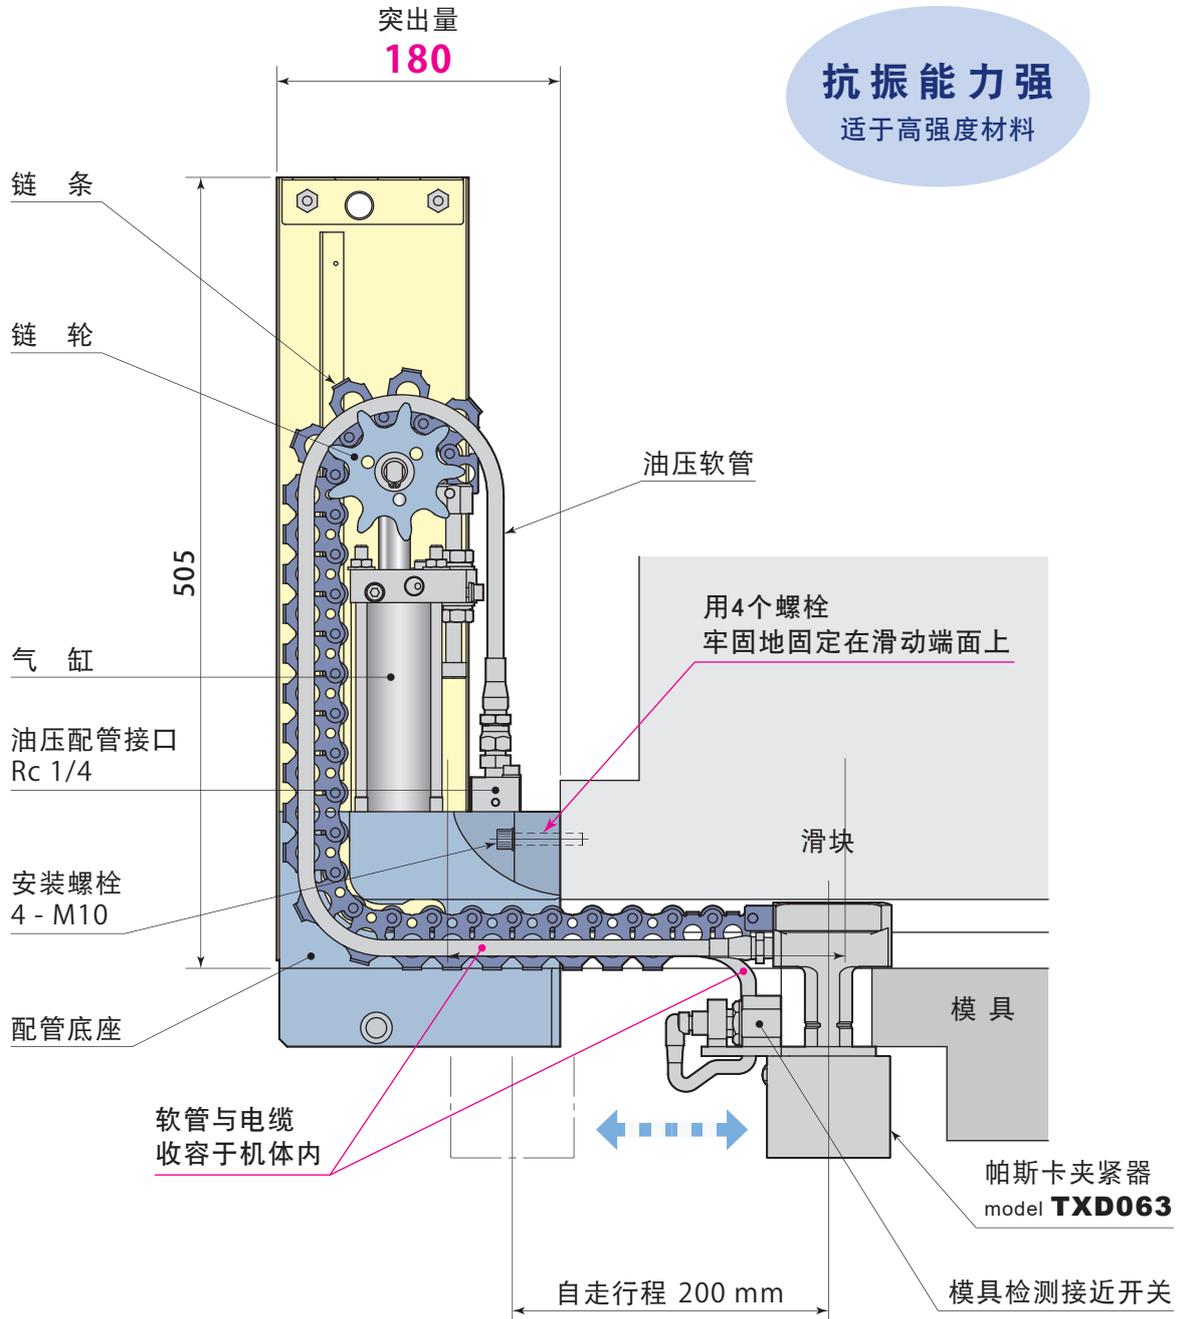


如果是自动滑行夹紧器...

- 长期使用时，冲压机的振动可能会导致气缸损伤。
- 接近开关电缆和气管露出，可能会导致损伤。


自动滑行式夹紧器 model **TXE**

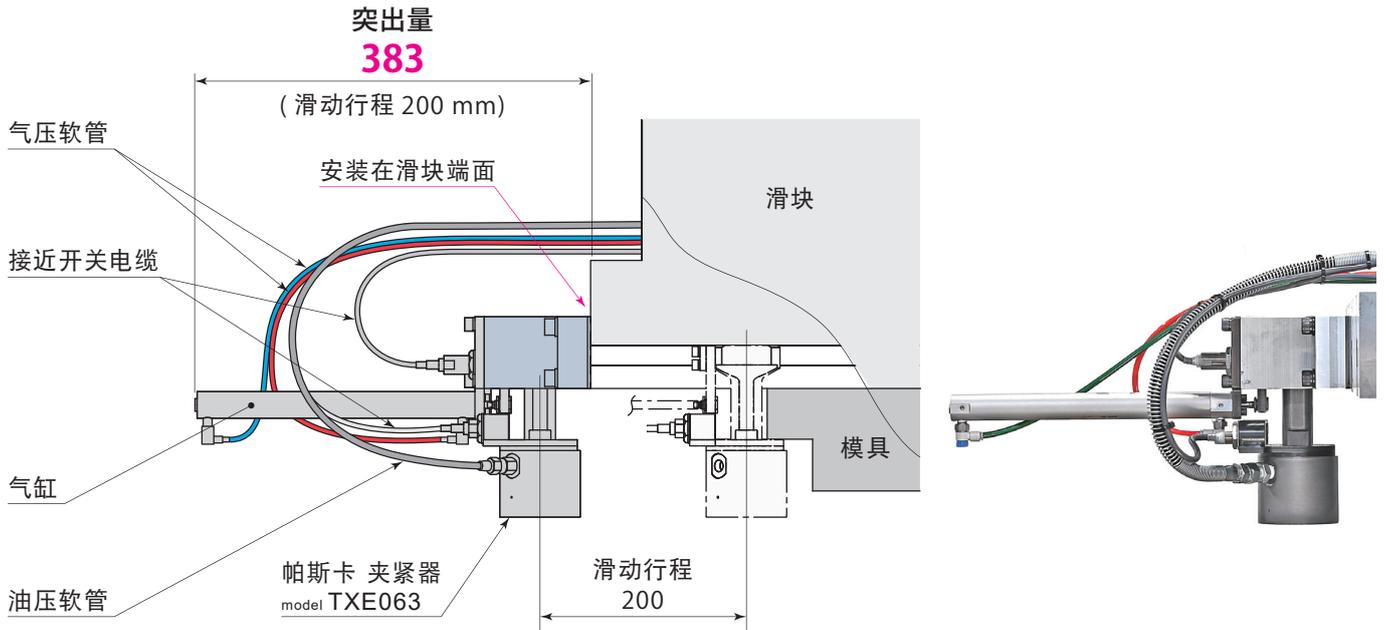

自动滑行式夹紧器 model **TXC**

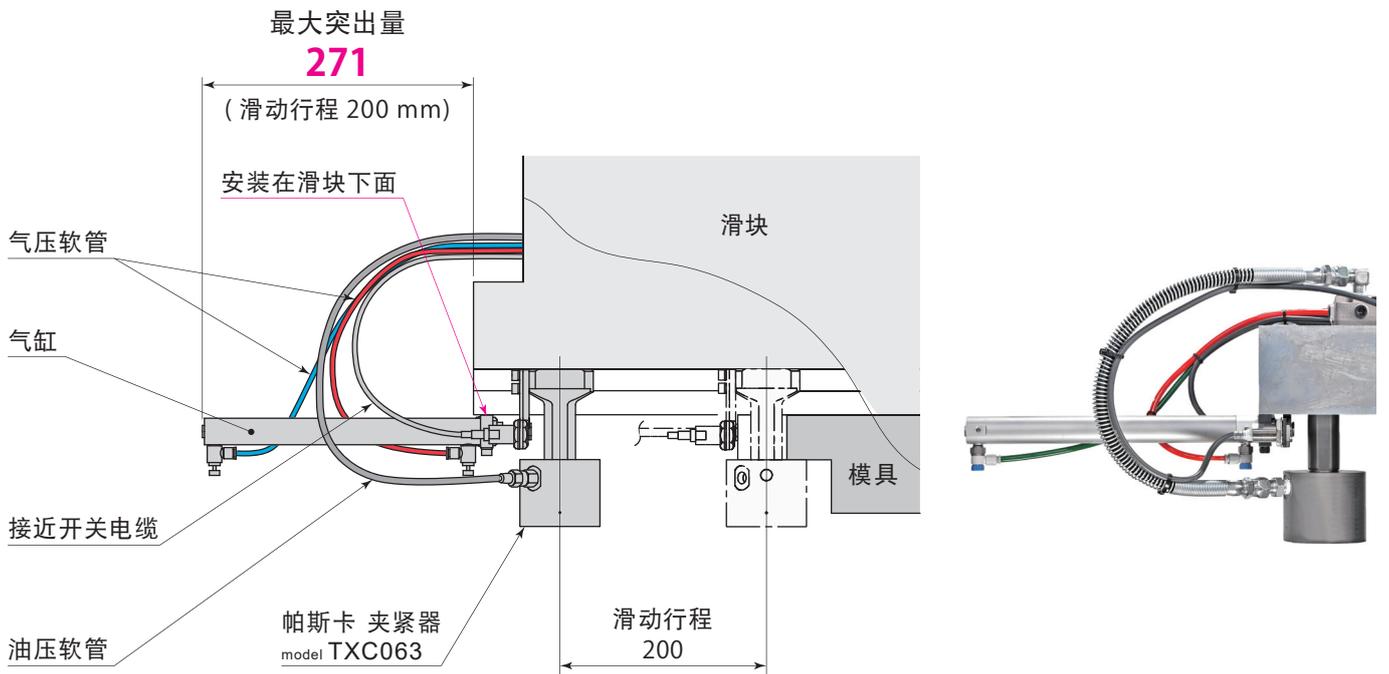

短行程 自走式夹紧器 model TRD

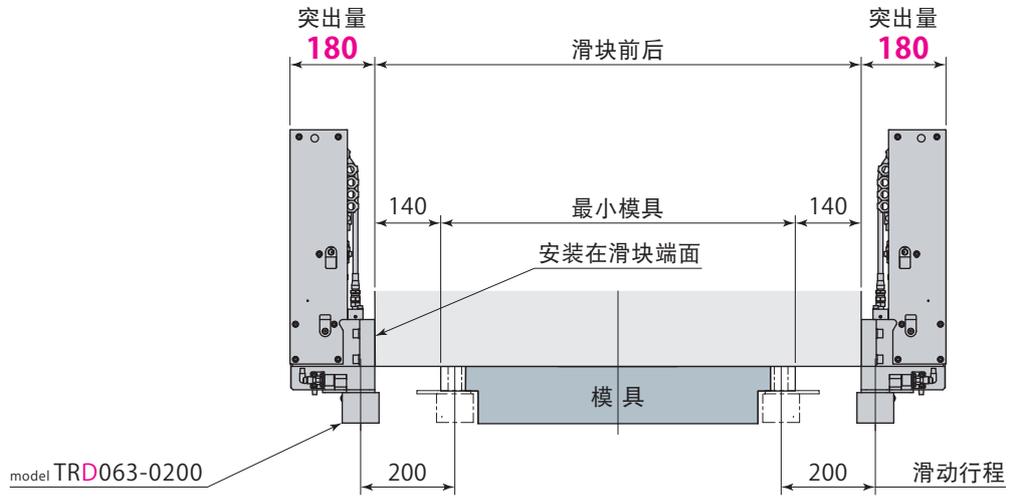


面的突出量

200 mm时)



自动滑行式夹紧器 model **TXE**

因为安装在滑块端面上，所以可以充分利用滑块下面的整个面，
但是会从滑块突出很多。

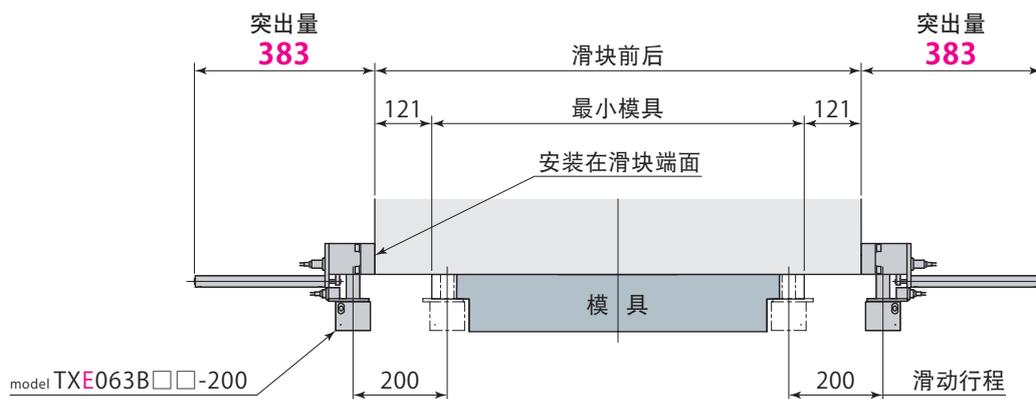

自动滑行式夹紧器 model **TXC**

因为安装在滑块下面，所以可以比 model **TXE** 更小地从滑块中突出，
但是可以使用的模具尺寸受到限制。

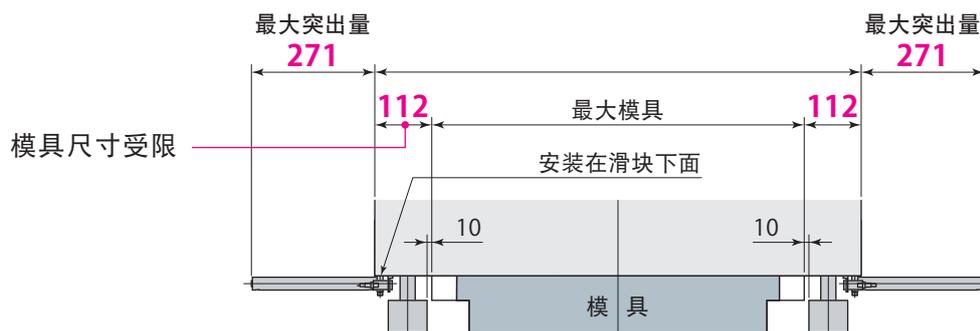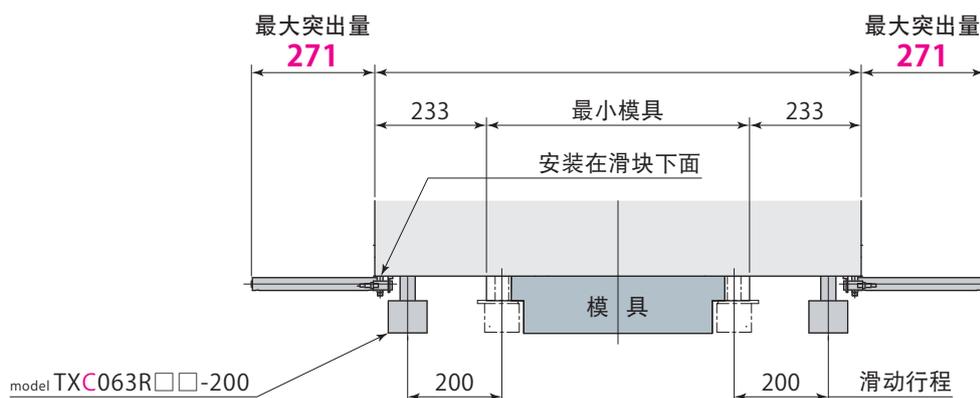

型号表示




规格

自走行程	100 mm	160 mm	200 mm
移动速度	max. 300 mm/sec		
使用气压	0.3 ~ 0.5 MPa		
夹紧能力	61.7 kN		
使用油压	24.5 MPa		
油缸容量	21 cm ³		
适合液压油	普通矿物油基液压油 ISO VG32		
使用环境温度	0 ~ 70 °C (无冻结)		
质量	约 18 kg	约 19 kg	约 19 kg


接近开关规格

厂家	欧姆龙
电压	DC12 ~ 24 V (2线 N.O.)
型号	E2E-X7D1G-M1G
电缆	XS2F-G422-G80-F

气液压回路图

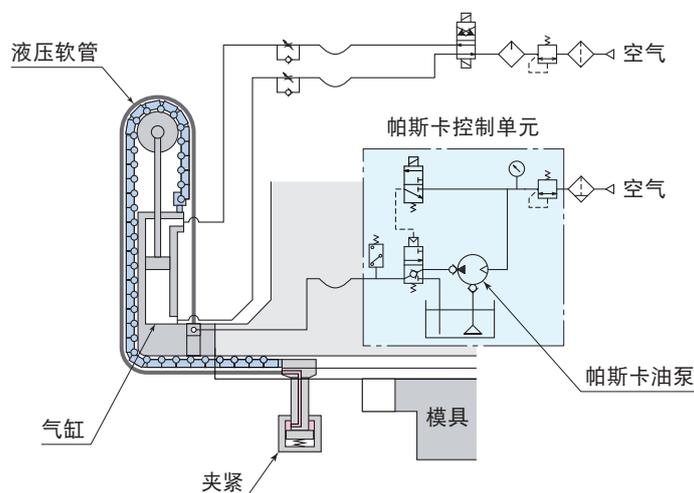


外形尺寸

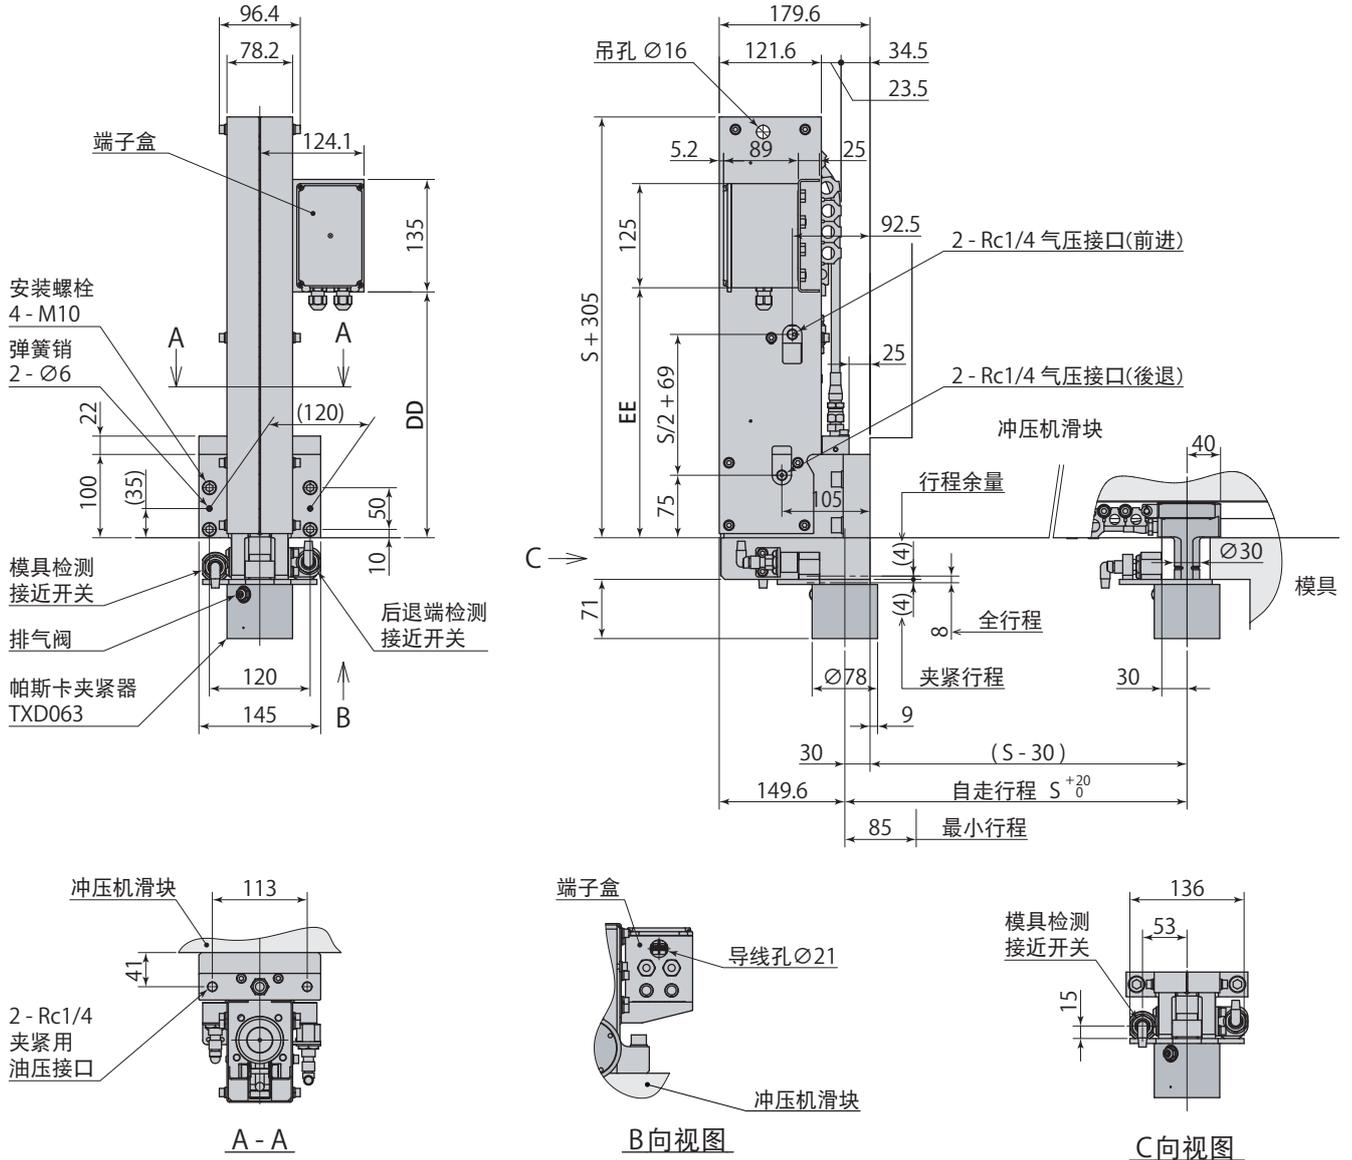


(mm)

自走行程 S	100	160	200
DD	220	255	295
EE	225	260	300

T形槽与安装孔尺寸

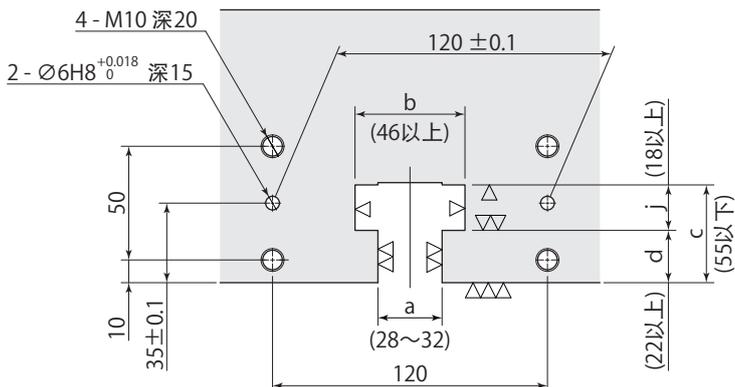

模具U形缺口尺寸

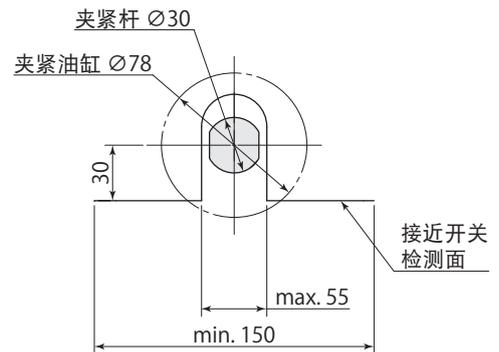

Pascal
www.pascaleng.co.jp

帕斯卡株式会社

总公司 〒664-8502 兵库县伊丹市鸿池 2丁目14-7
TEL.072-777-3333 FAX.072-777-3520

PA-732C REV.0
2023.09

产品的规格在不另行通知的情况下有可能进行改良,敬请见谅。



取得ISO9001认证
帕斯卡株式会社
总公司·大分工厂·山形工厂