


Pascal


New **Valve stand**

New バルブスタンド

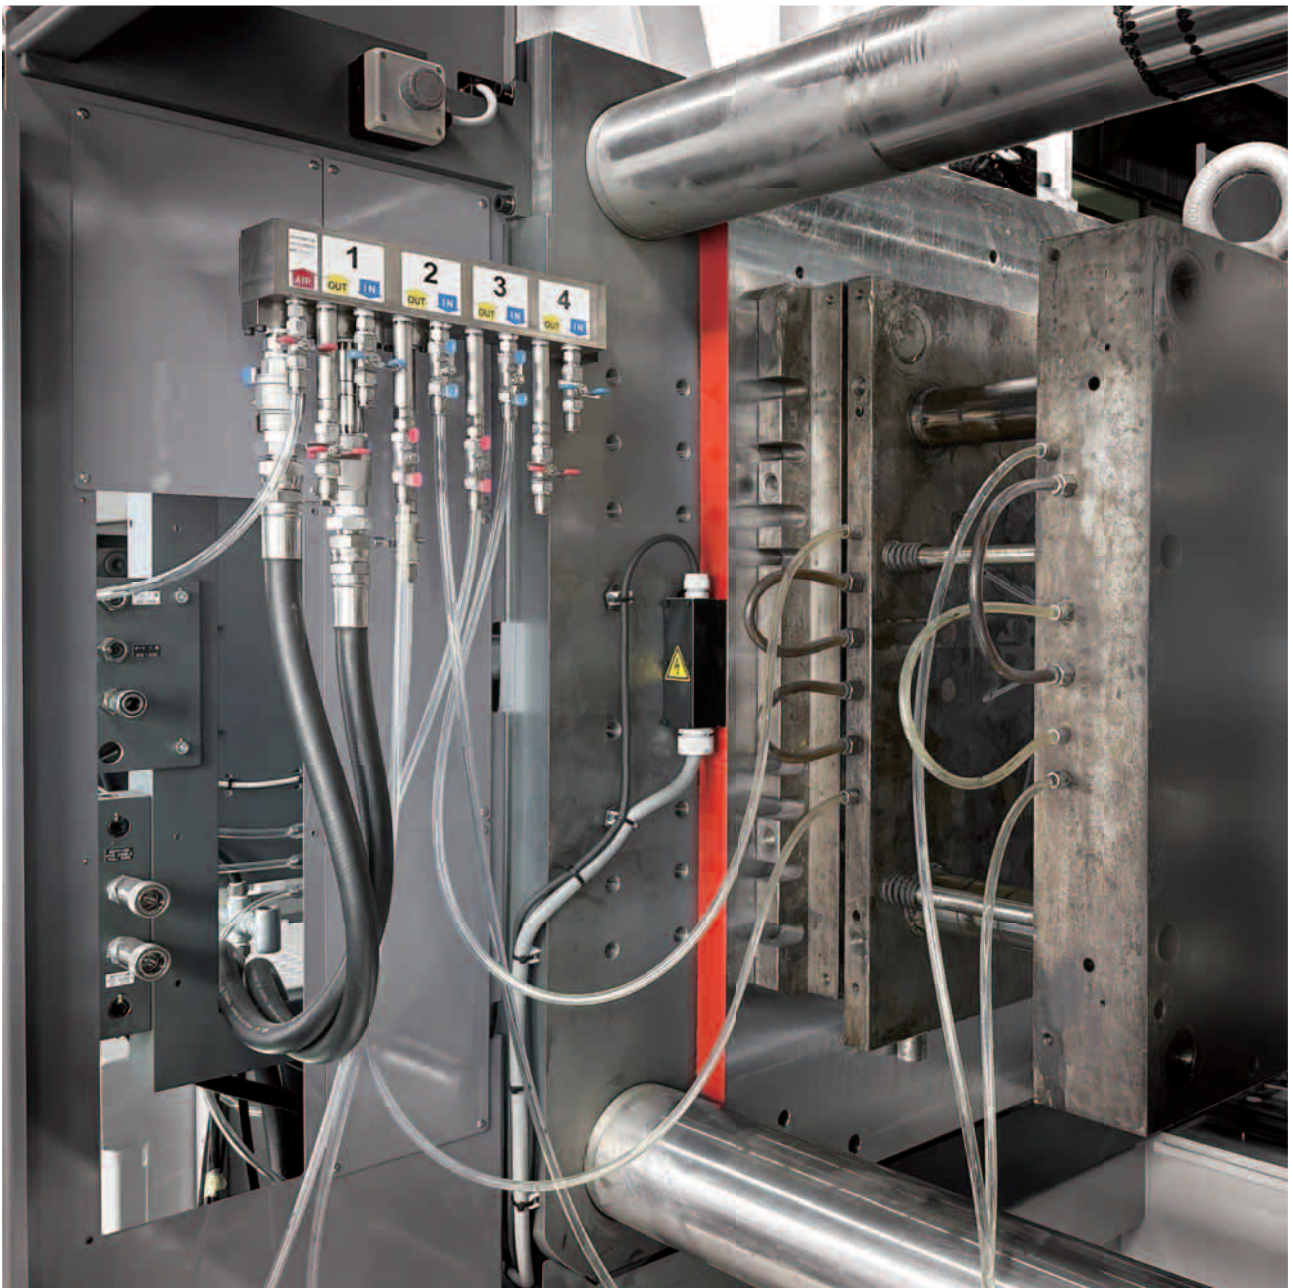


New バルブスタンド バーティカルモデル model MBA-08RV

5,500 kN 射出成形機 固定側 実施例

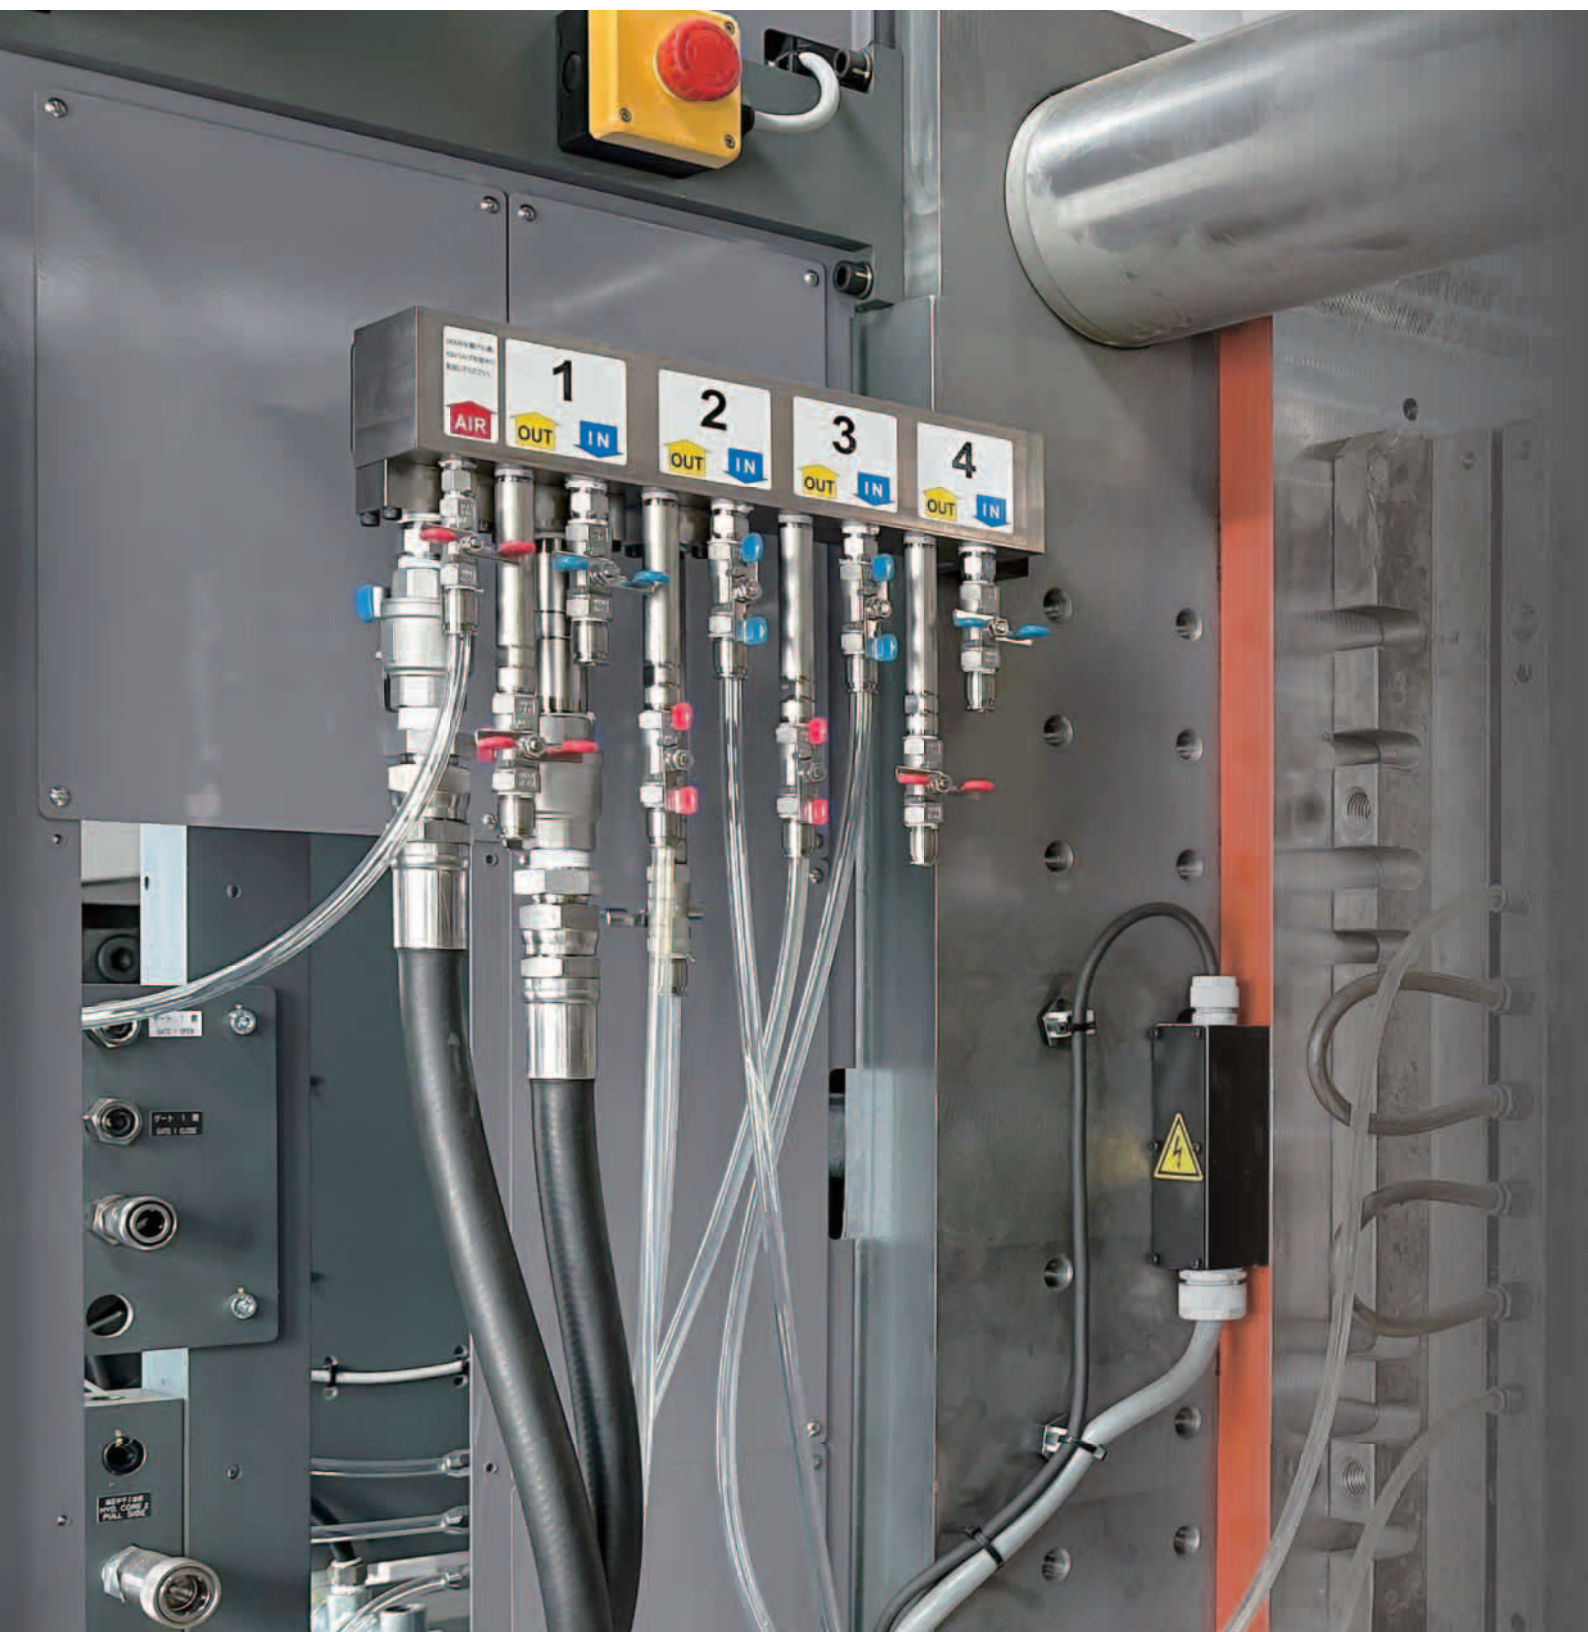

New バルブスタンド バーティカルモデル model MBA-08LV

5,500 kN 射出成形機 可動側 実施例

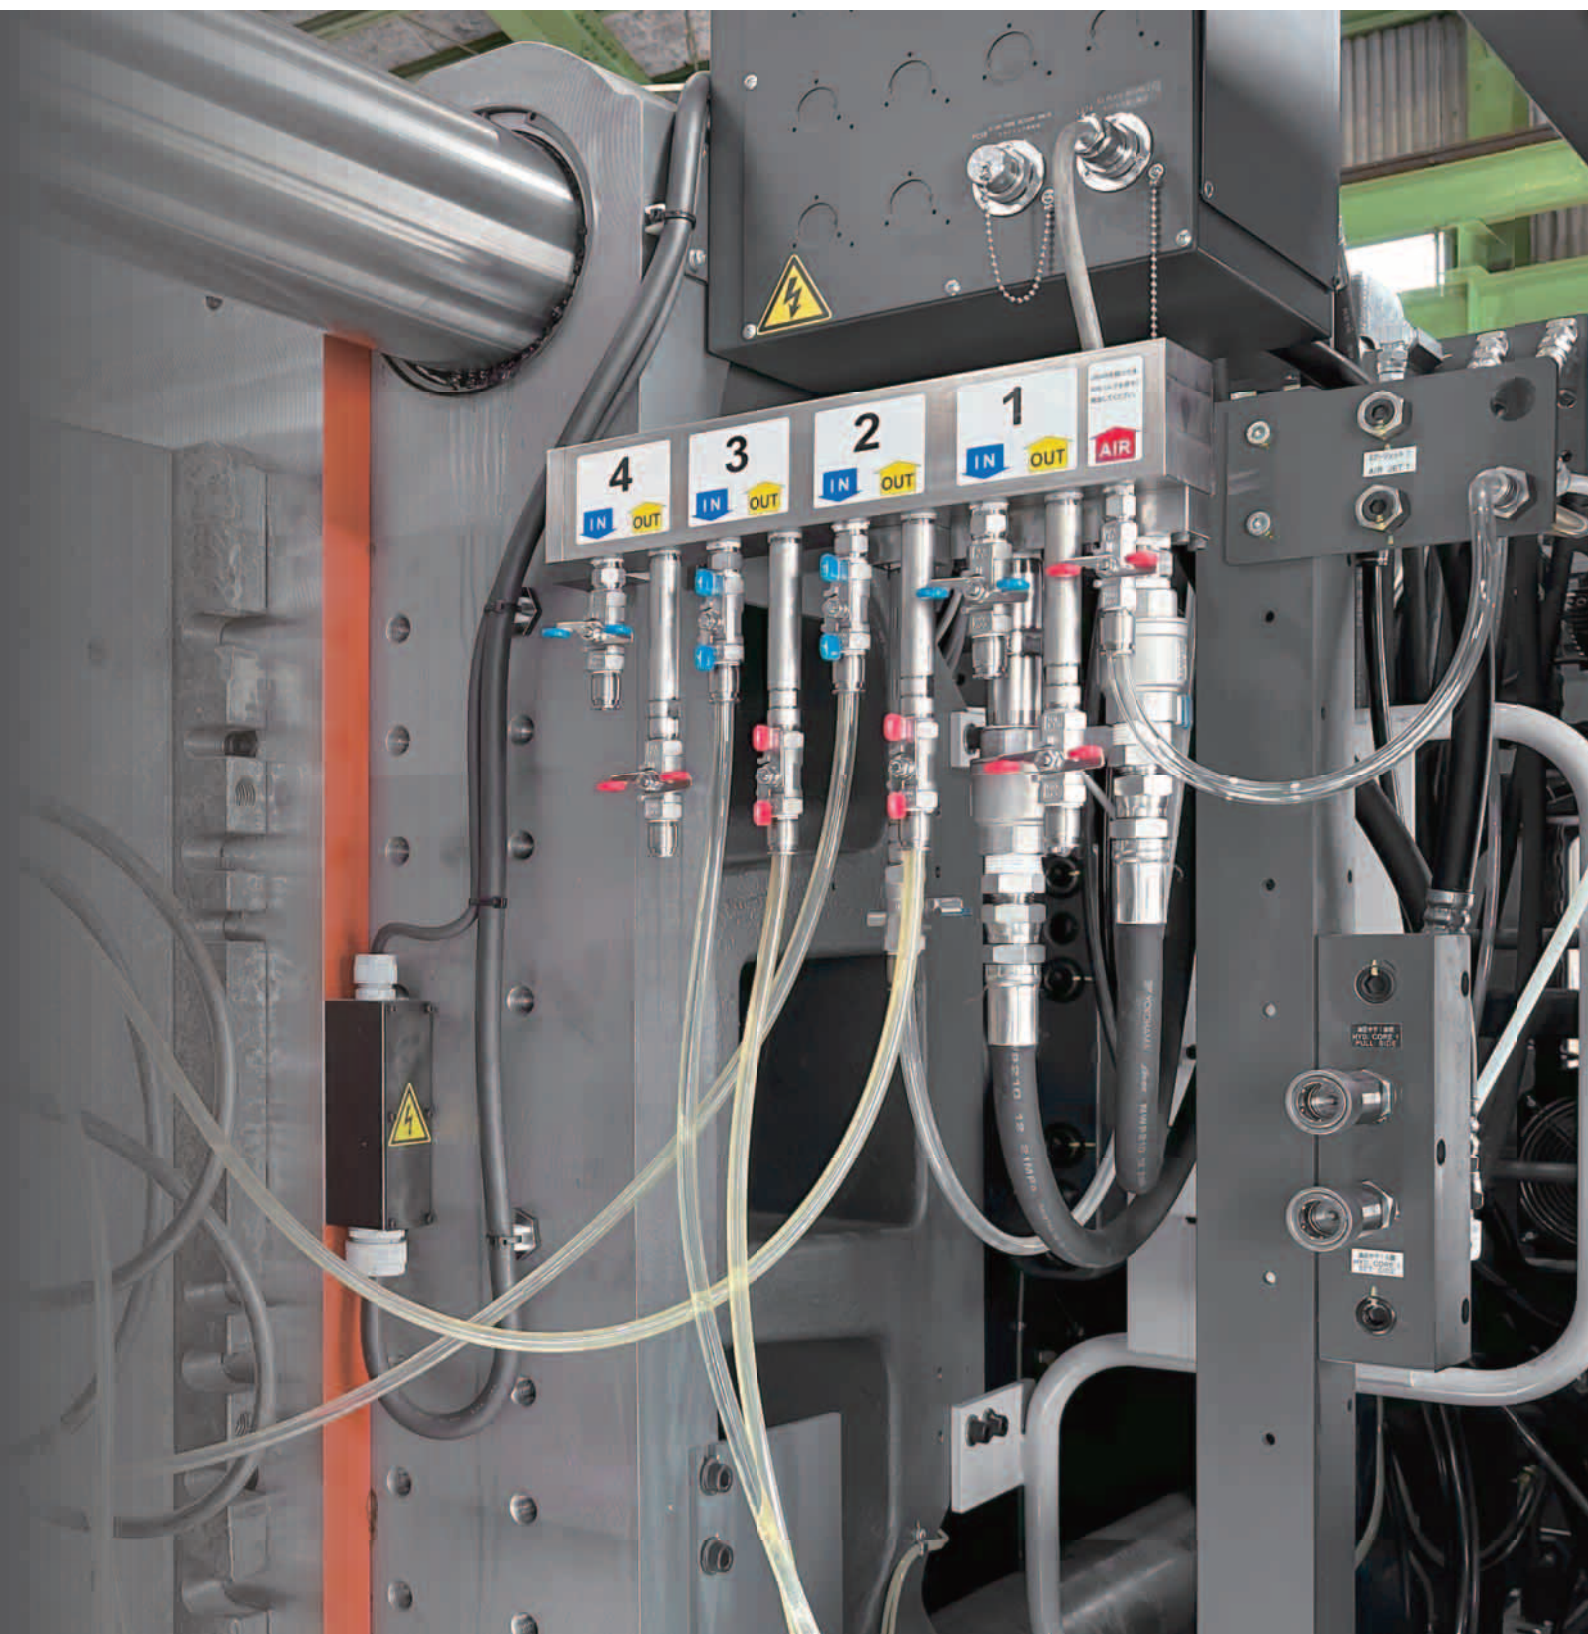

温調配管の大胆な改革がはじまる。

- ミス配管を防ぐ整列したホース配列
- 配管作業がスピーディに行なえます
- 複数ホースがスッカリまとまります





5500 kN 射出成形機 Newバルブスタンド パーティカルモデル 4回路 8ポート MBA-08RV

3回路 6ポート、エア+ドレン回路

model MBA-06RVS


背面視

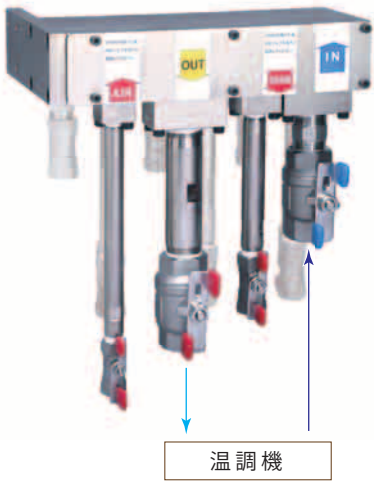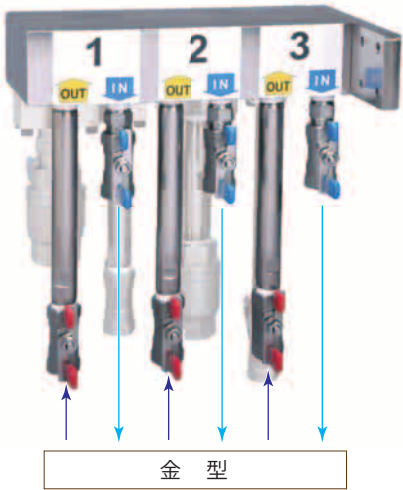

仕 様

適合流体		水、エア、鉱物系作動油	
最小通過面積		1 次側ポート：314 mm ²	2 次側ポート：38.4 mm ²
最高使用圧力		1.0 MPa	
最高使用温度		150 °C	
材質	マニホールド	スチール (無電解ニッケルメッキ)	
	ボールバルブ	ステンレス	

型式表示

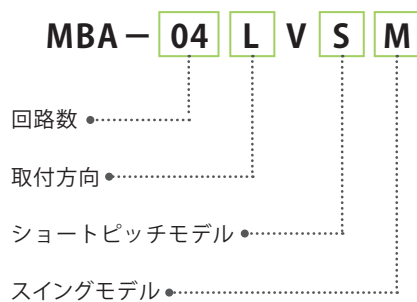


回路数 (ポート数)


MBA-04 : 2回路 (4ポート)
MBA-06 : 3回路 (6ポート)
MBA-08 : 4回路 (8ポート)

取付方向

L : 左側




R : 右側




ショートピッチモデル (全長が短いコンパクトなモデル。MBA-04 はありません。)

無記号 : スタンダードモデル

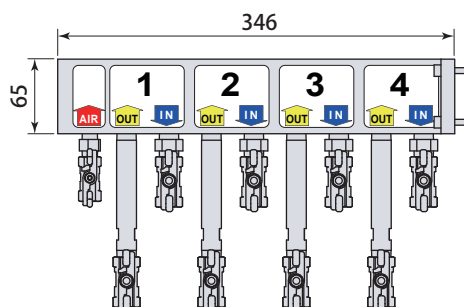


S : ショートピッチモデル

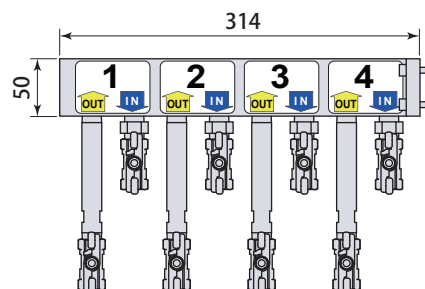


スイングモデル (0°・45°・90°で角度のロックができるモデル)


M : スイングモデル

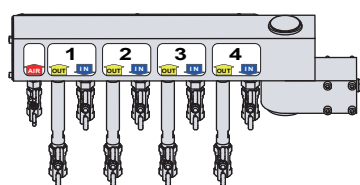

角度ロック 0°





45°




90°

2回路(4ポート)
スタンダードモデル
model **MBA-04 R**V

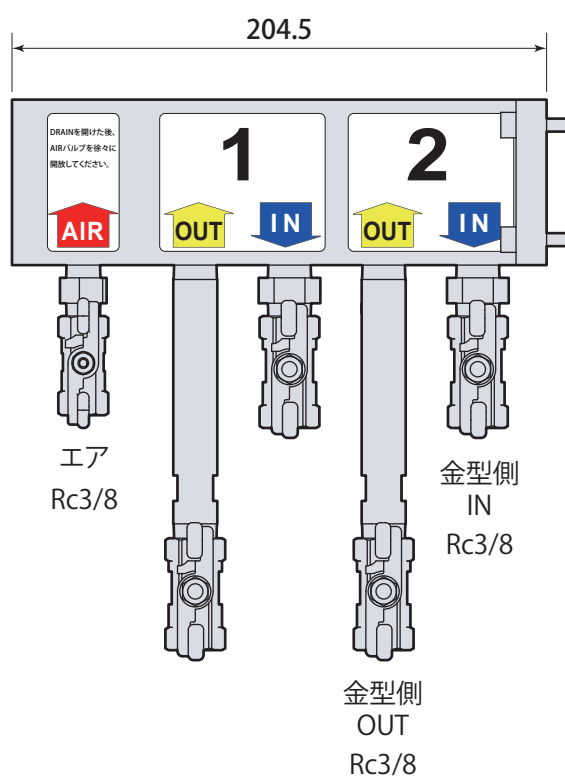

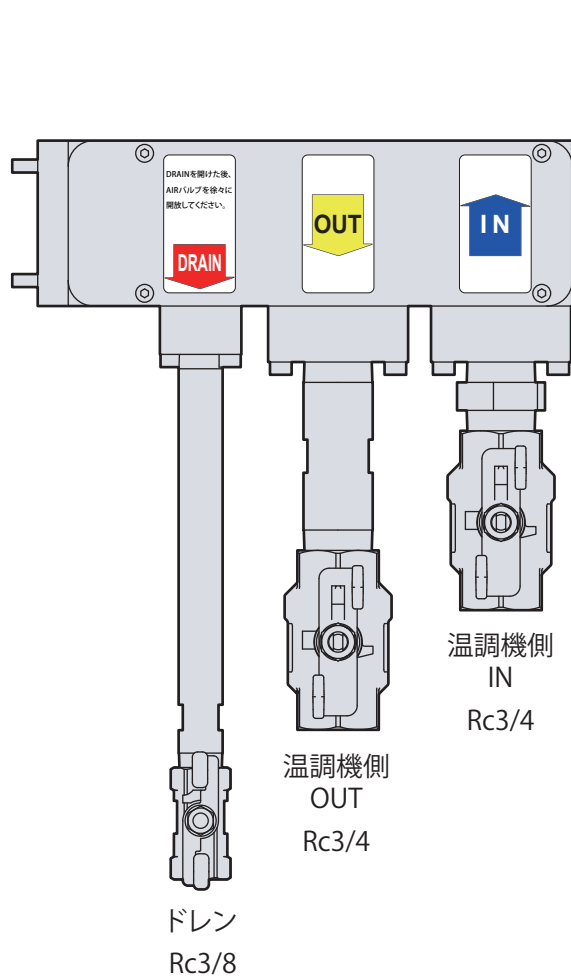


背面視

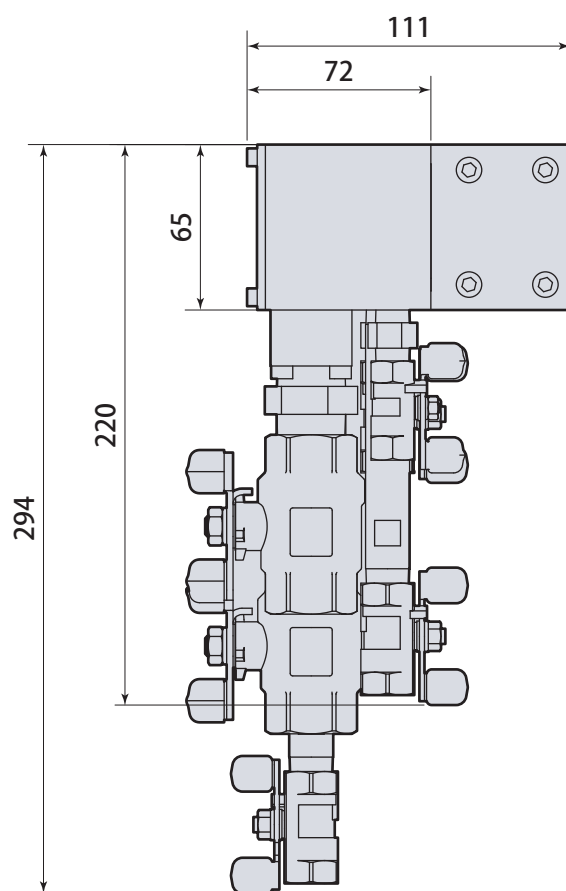



型式表示 R:本図通り L:左右勝手反対

3回路 (6ポート)
スタンダードモデル
model MBA-06 R V

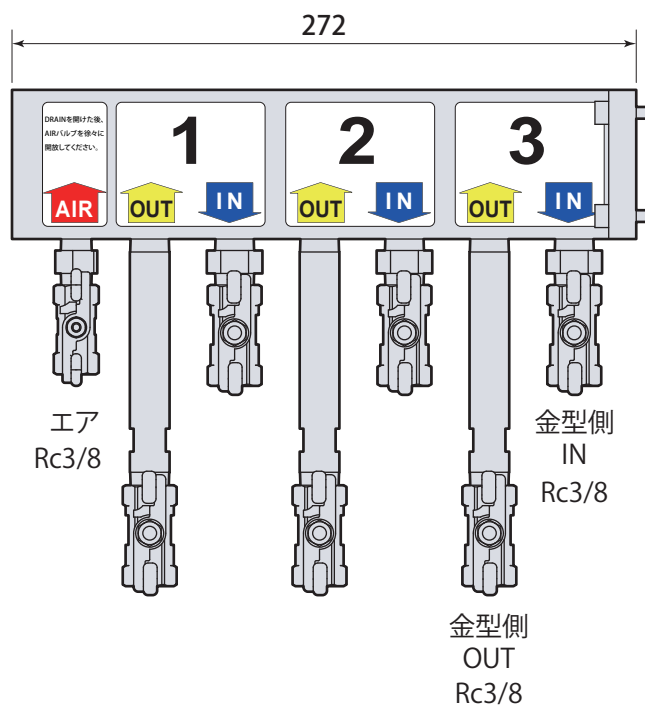


3回路 (6ポート)
ショートピッチモデル
model MBA-06 R VS

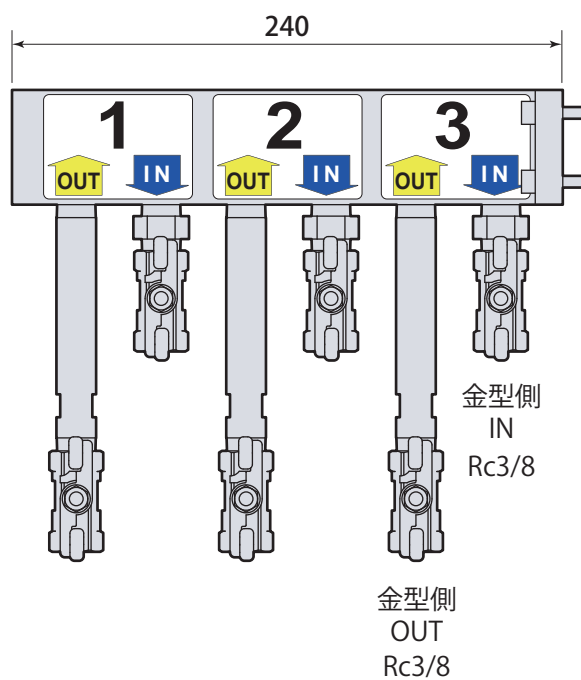


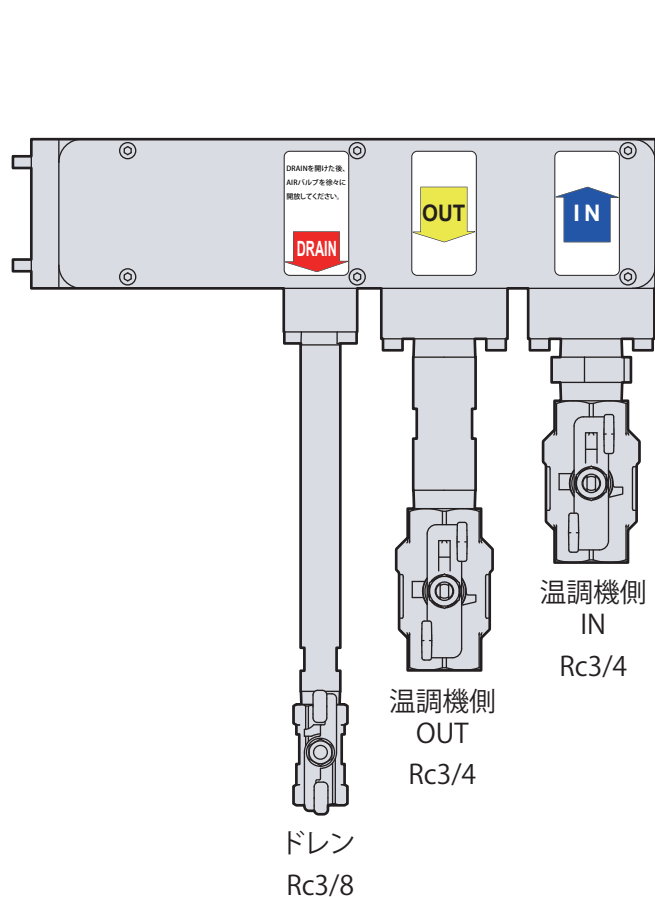


背面視

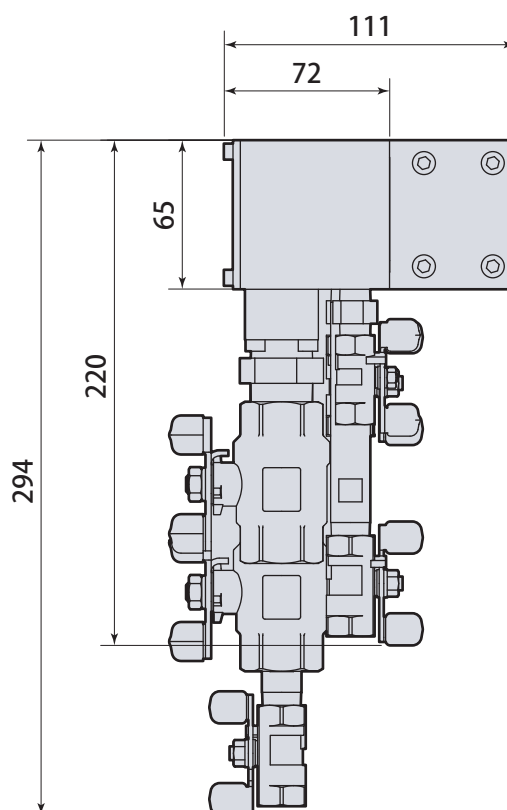

型式表示 R:本図通り L:左右勝手反対

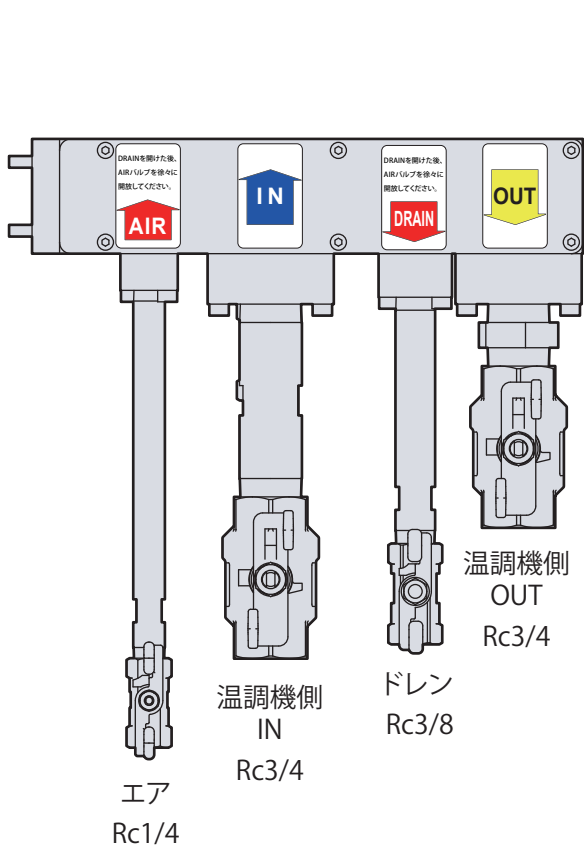


背面視

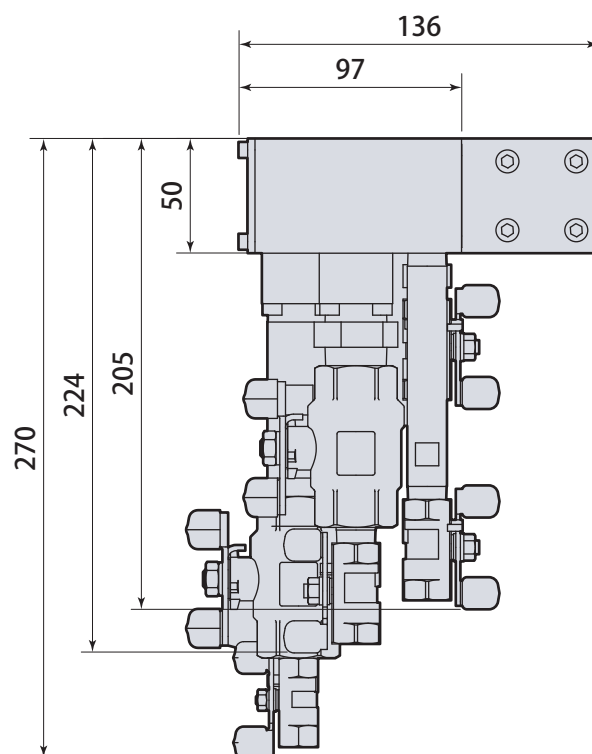



型式表示 R:本図通り L:左右勝手反対

4回路 (8ポート)
スタンダードモデル
model MBA-08R[□]V

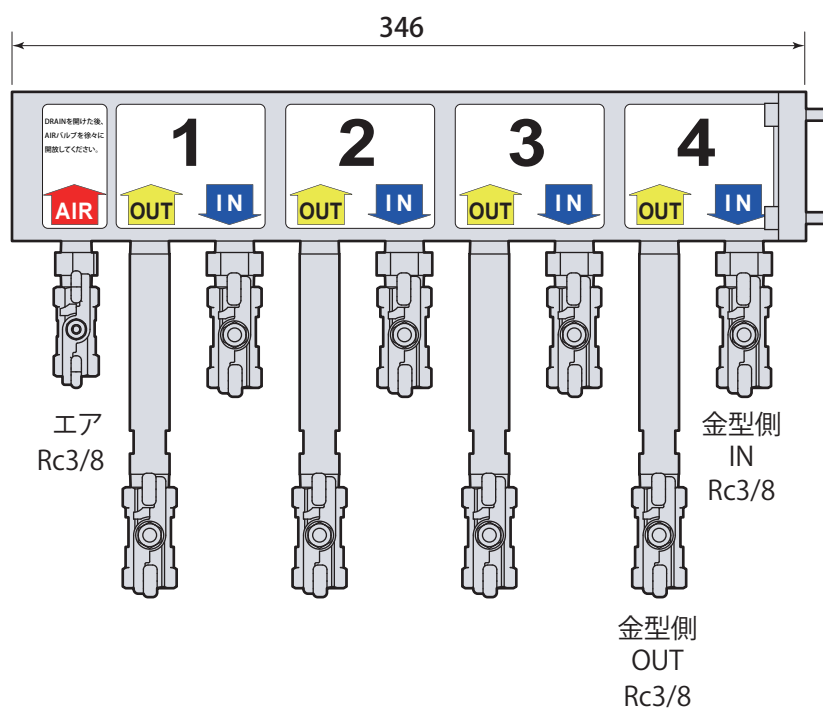


4回路 (8ポート)
ショートピッチモデル
model MBA-08R[□]VS

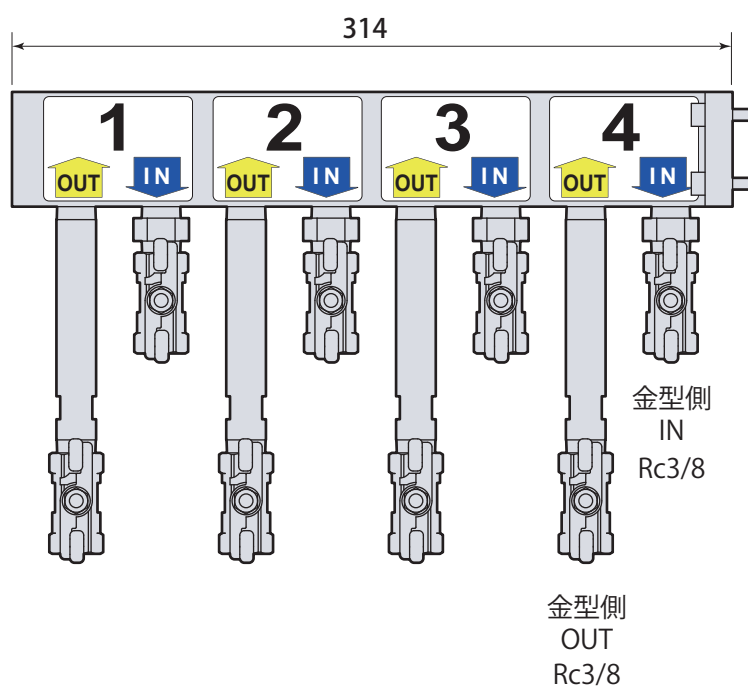


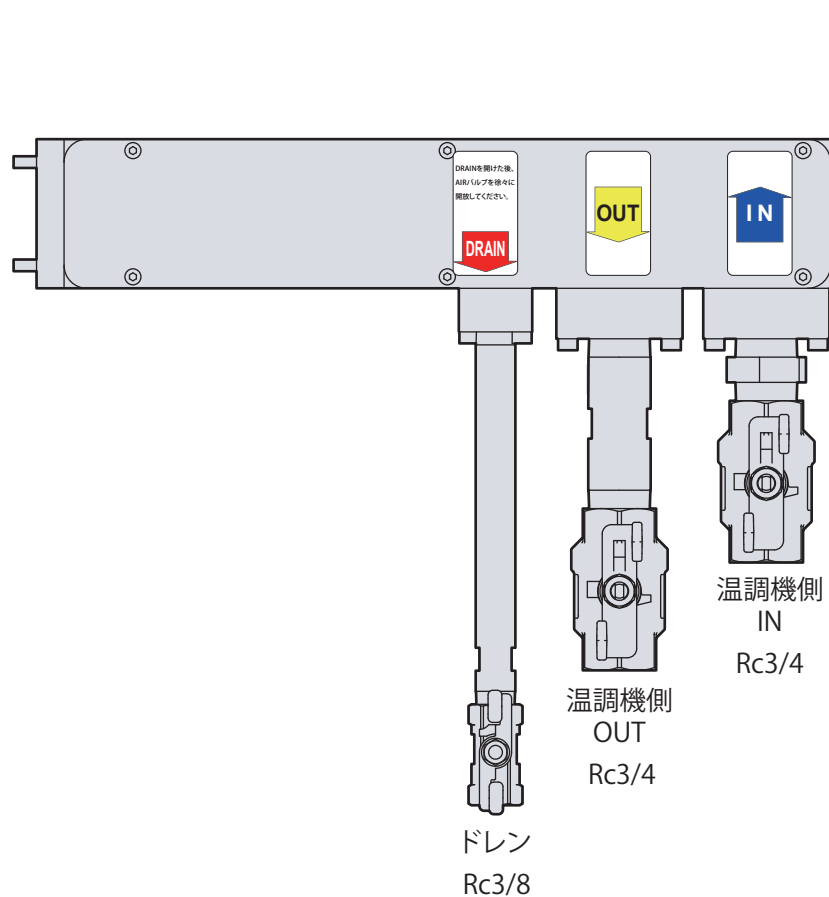


背面視

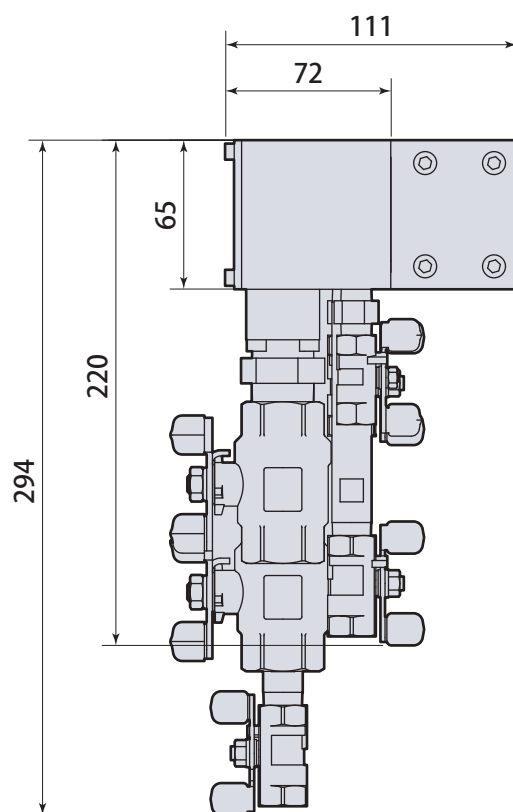

型式表示 R:本図通り L:左右勝手反対

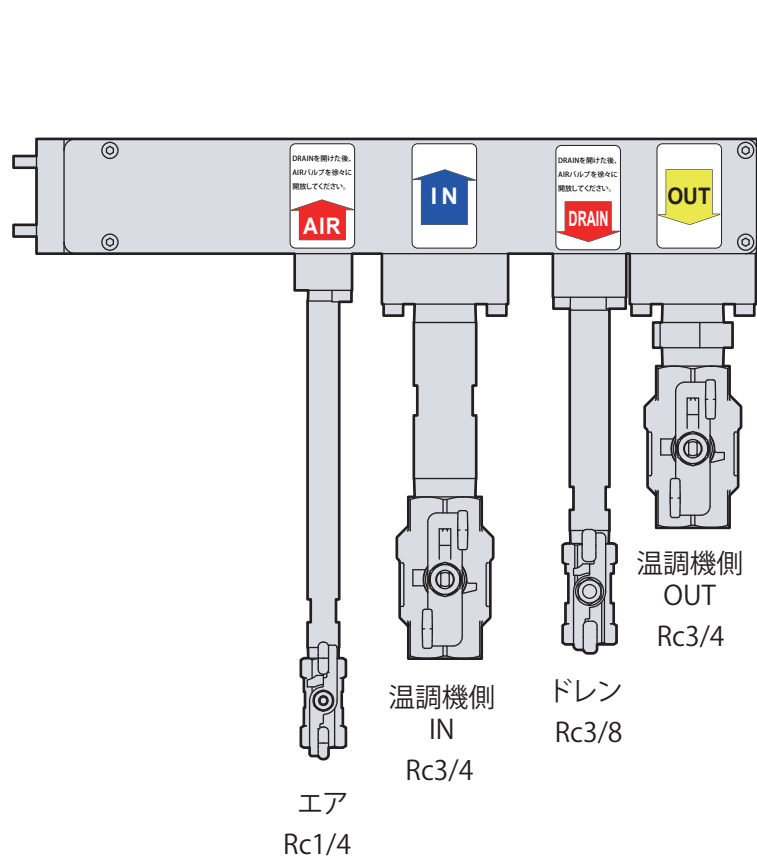

背面視

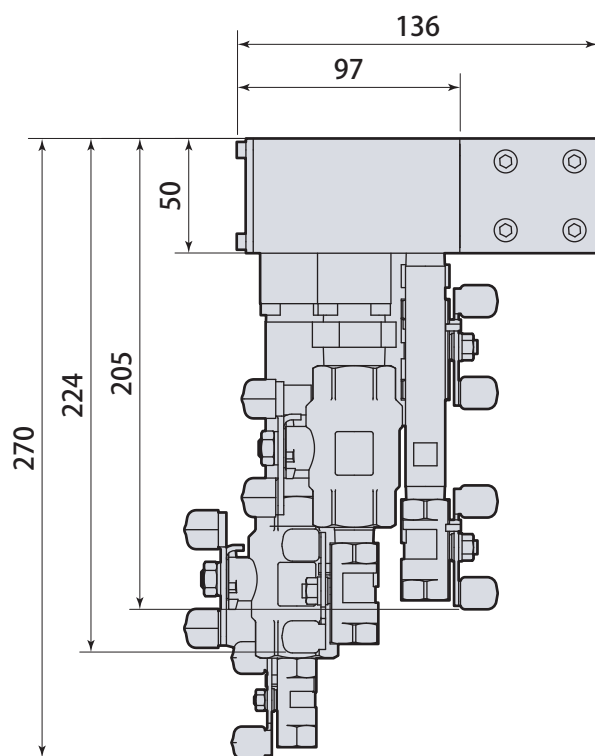


型式表示 R:本図通り L:左右勝手反対

2回路 (4ポート)

スイングモデル


model **MBA-04R** VM

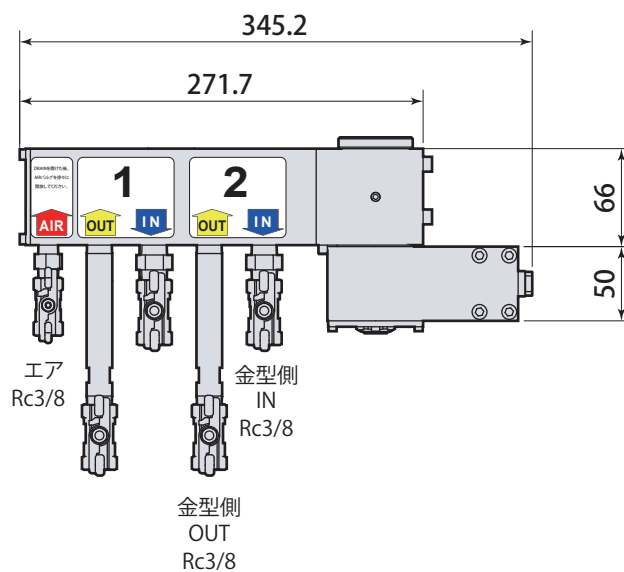

3回路 (6ポート)

スイングモデル


model **MBA-06R** VM

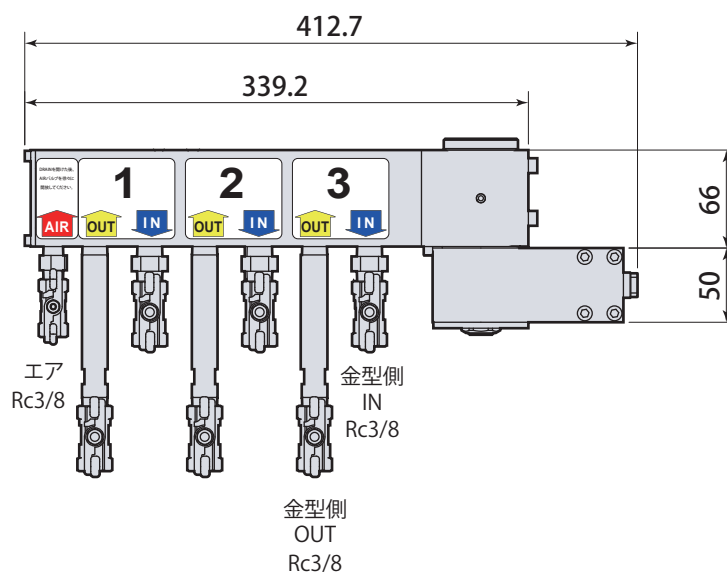



4回路 (8ポート)

スイングモデル



model **MBA-08R** VM

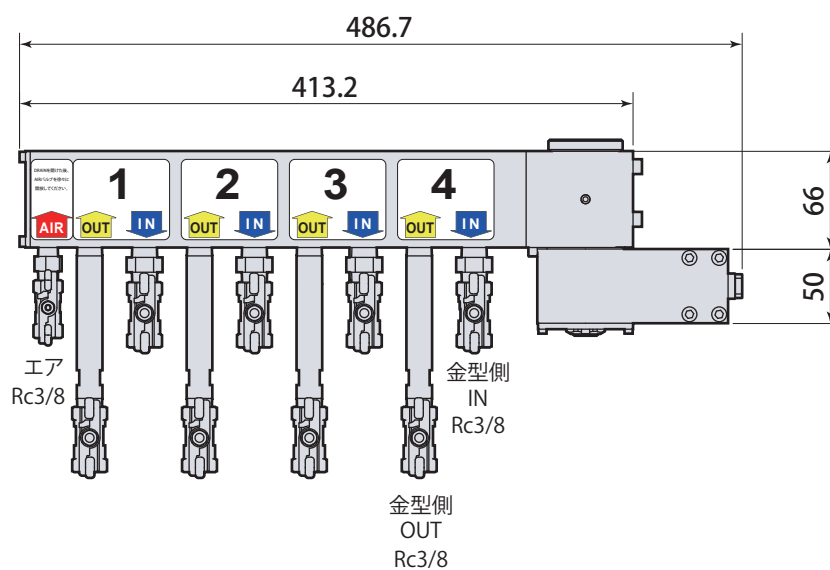



背面視

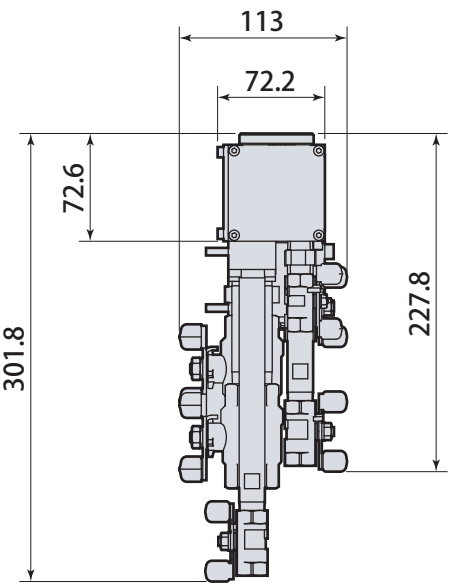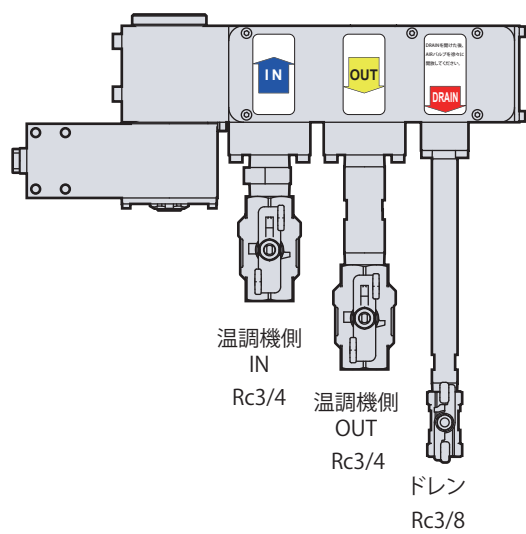

背面視

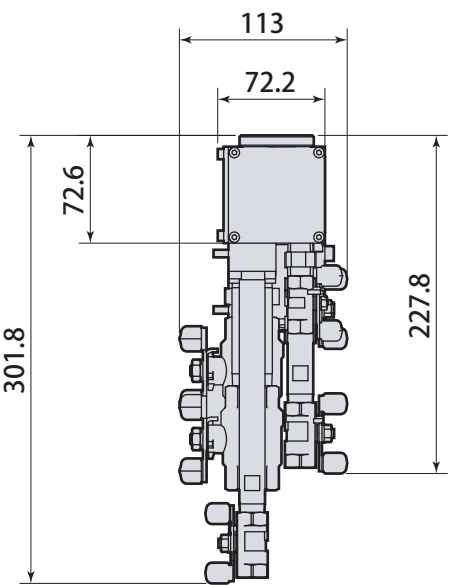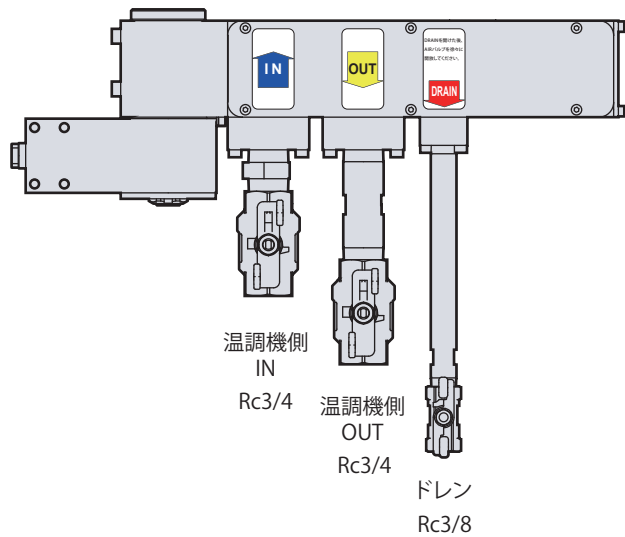


背面視

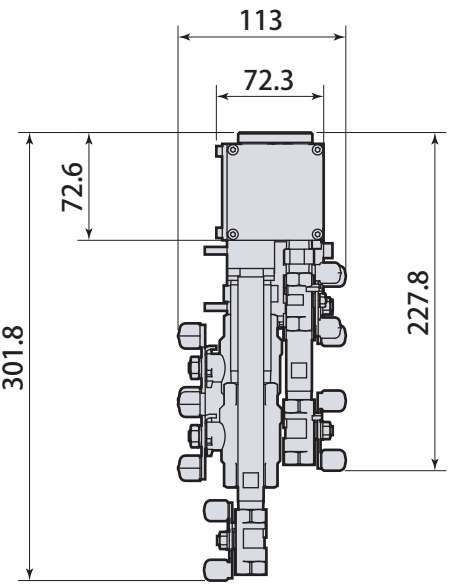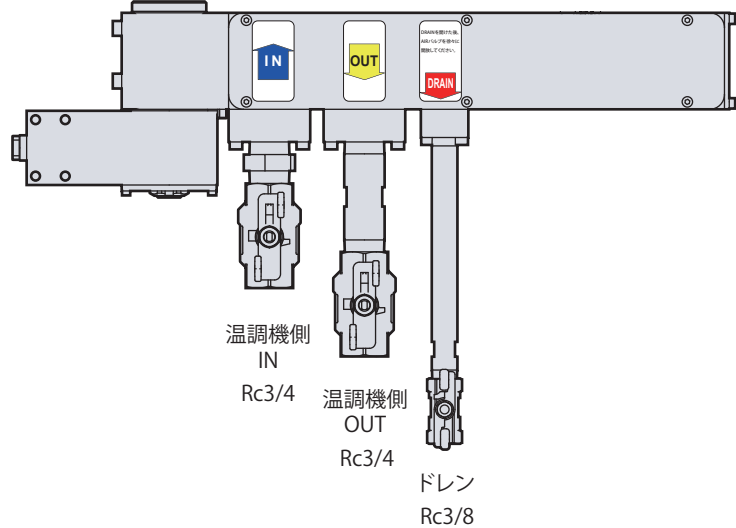


New バルブスタンド ホリゾンタルモデル model MBA-12RH

3,000 kN 射出成形機 固定側 実施例

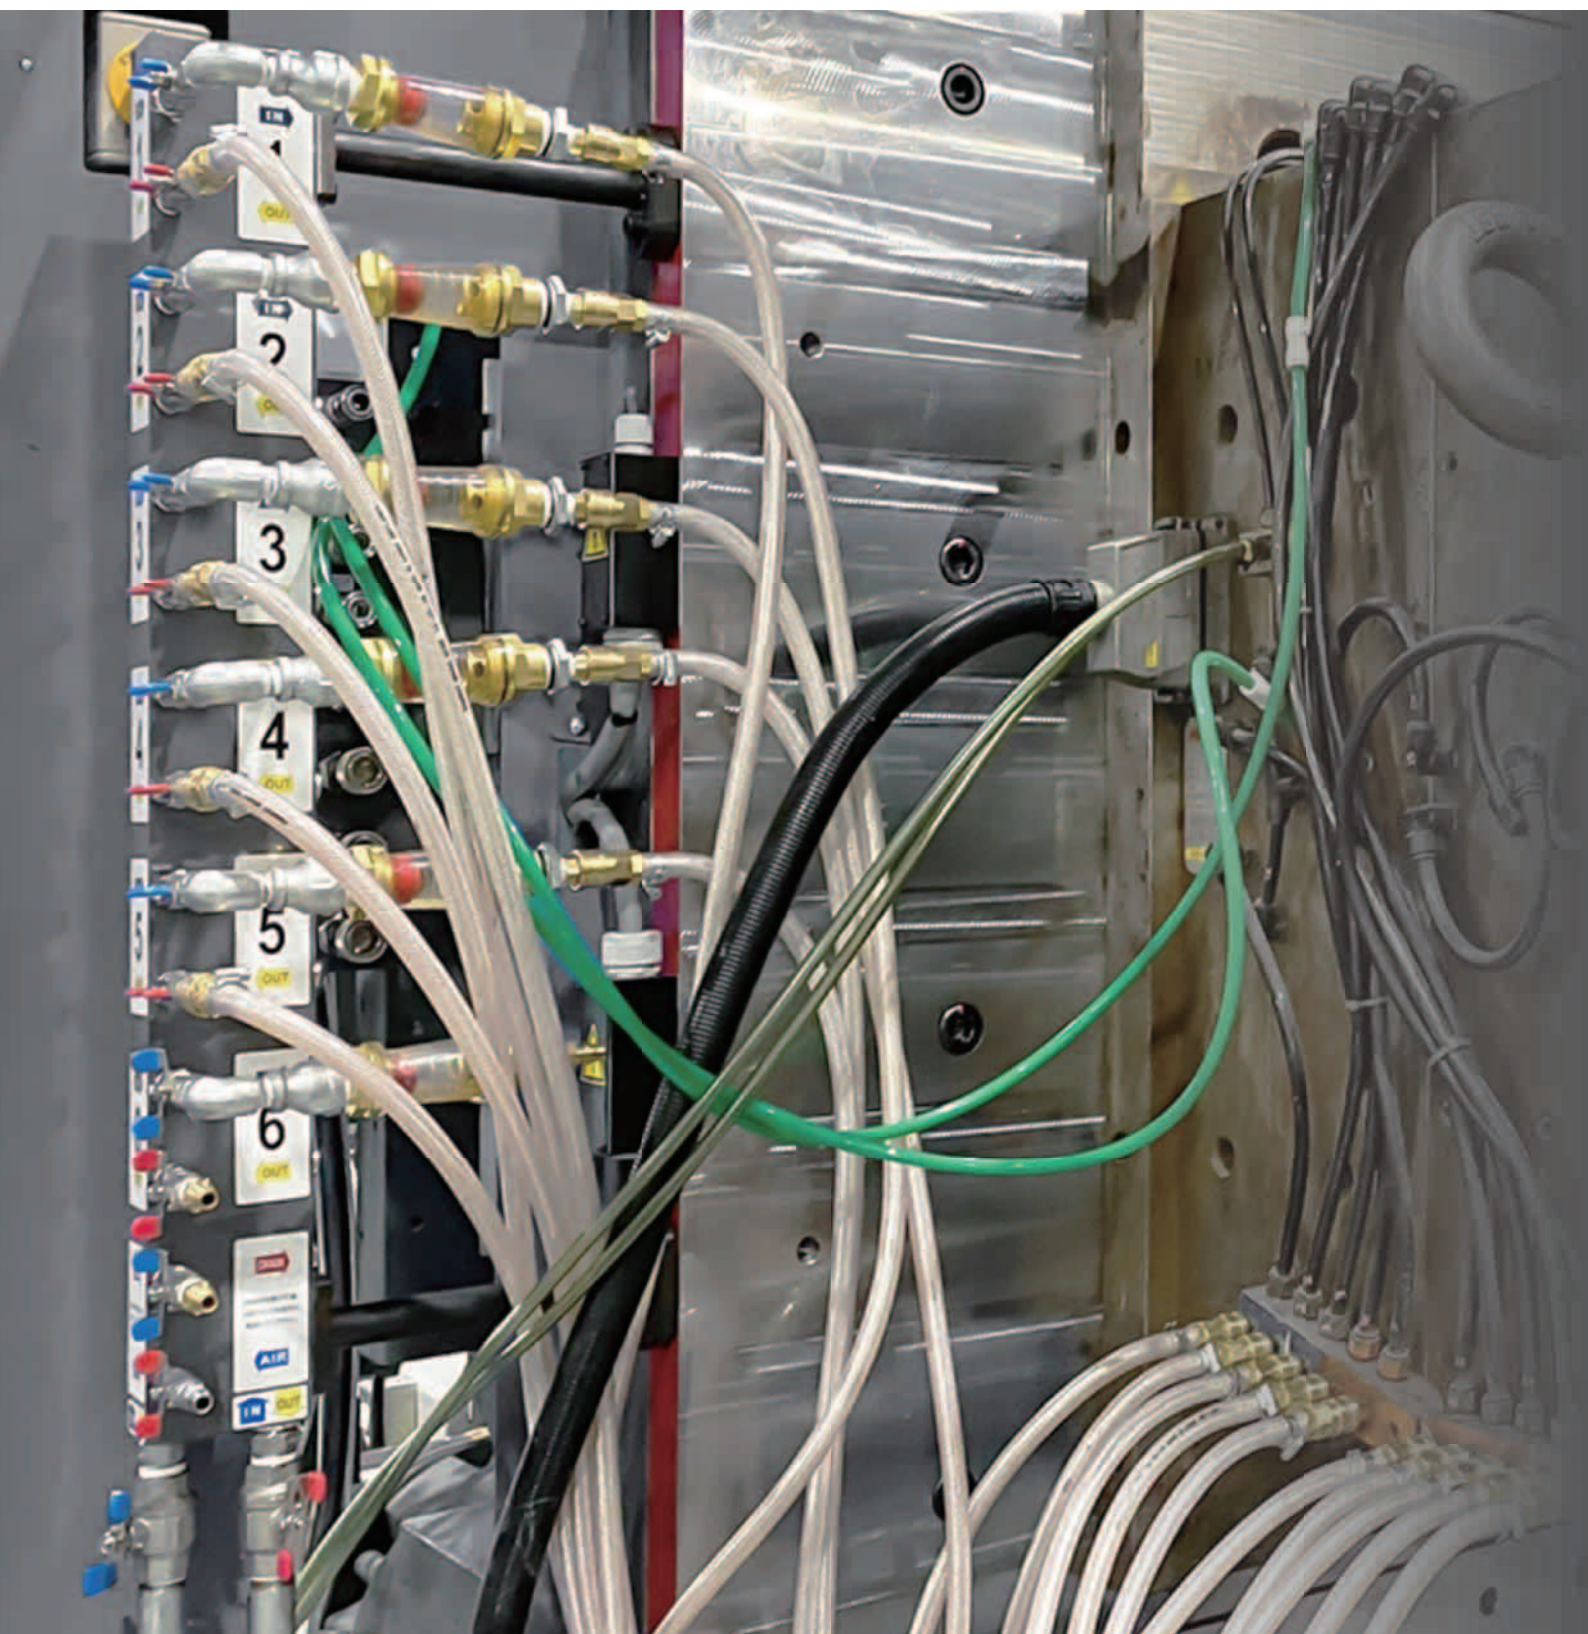


New バルブスタンド ホリゾンタルモデル model MBA-12LH

3,000 kN 射出成形機 可動側 実施例



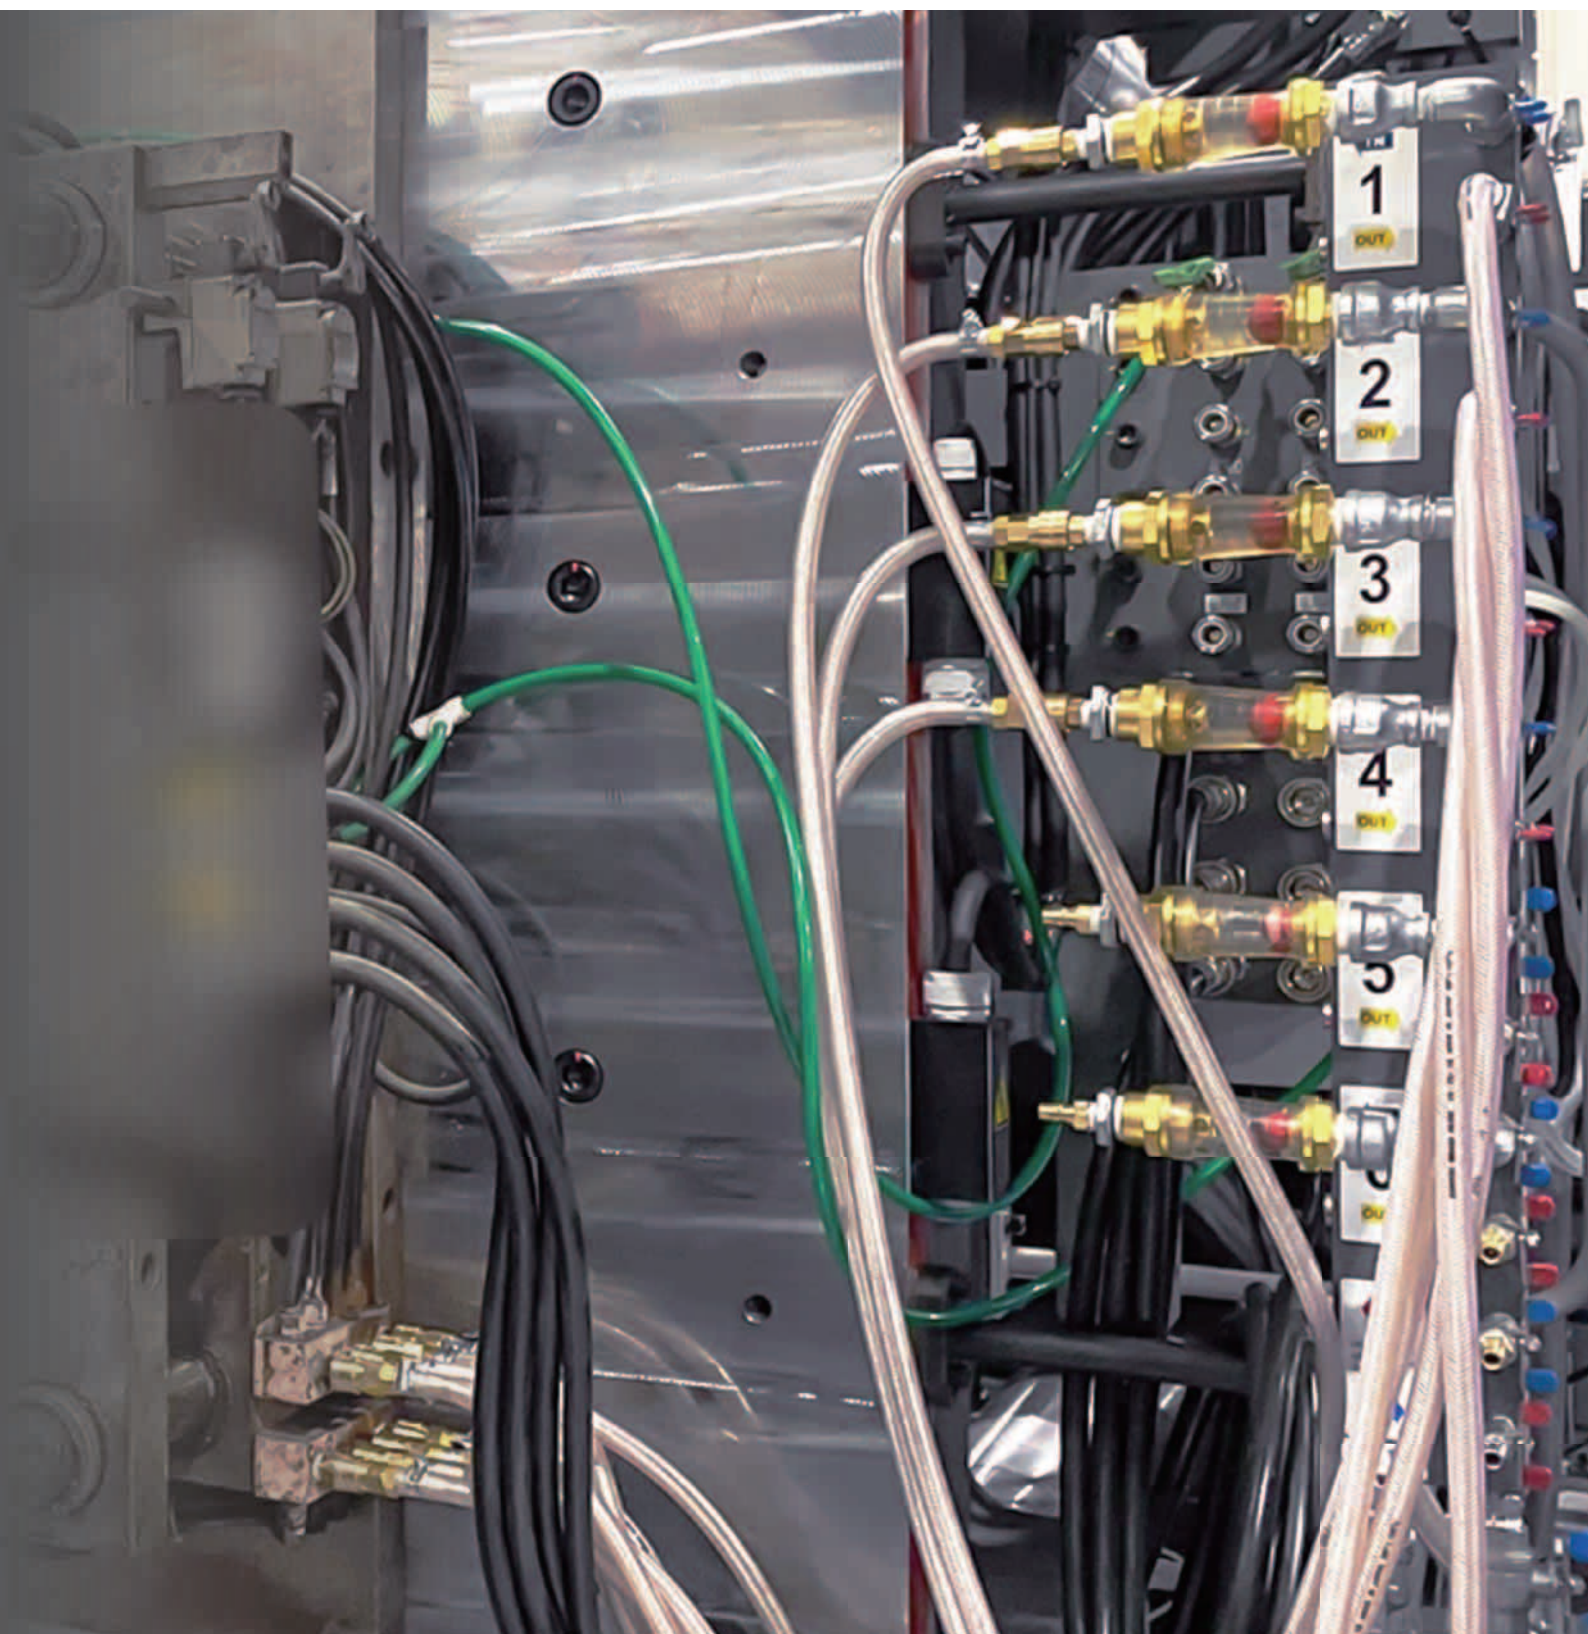


温調配管の大胆な改革がはじまる。

- ミス配管を防ぐ整列したホース配列
- 配管作業がスピーディに行なえます
- 複数ホースがスッキリまとまります

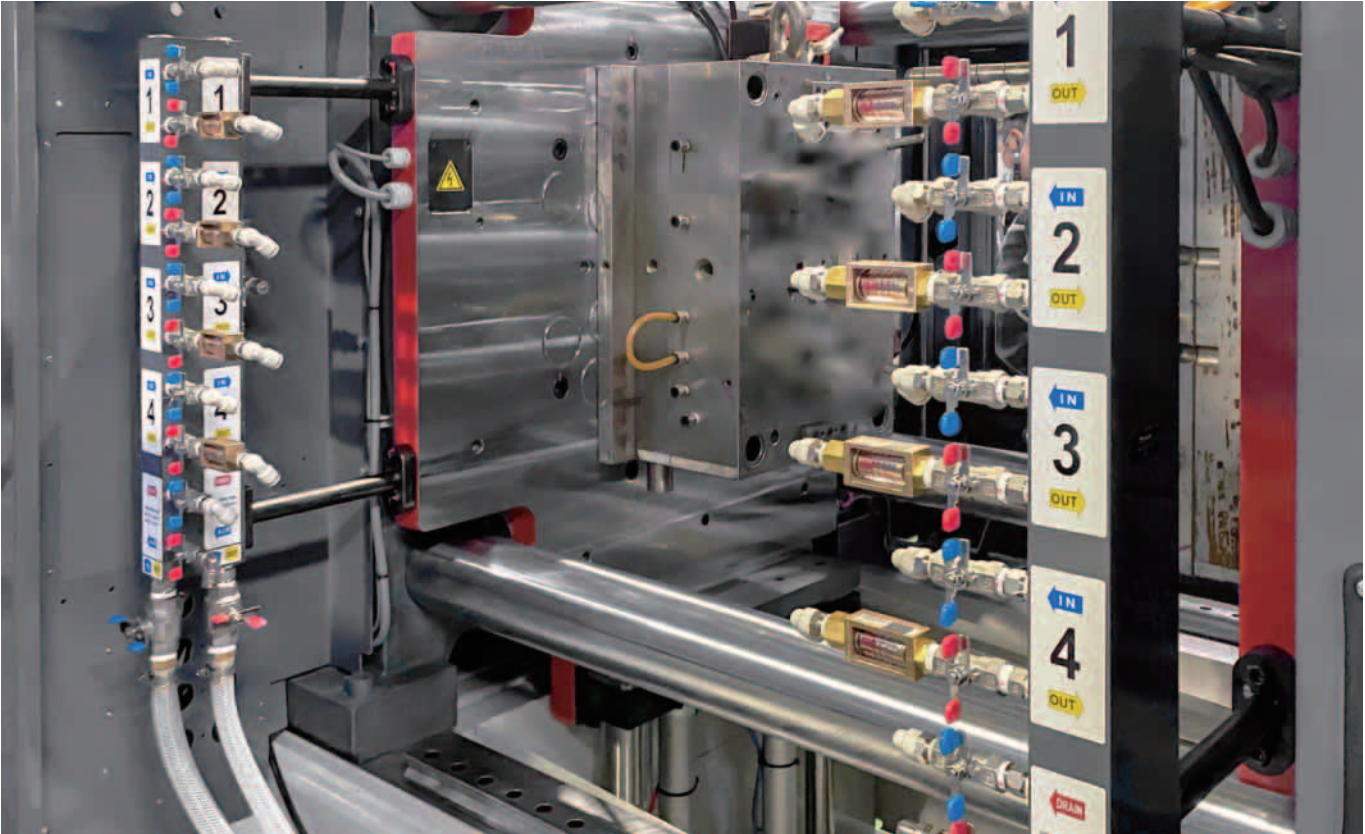

3,500 kN 射出成形機 実施例 Newバルブスタンド ホリゾンタルモデル 4回路 8ポート MBA-08RH/MBA-08LH

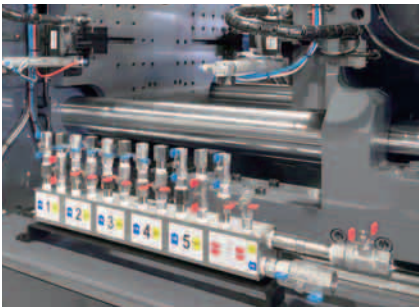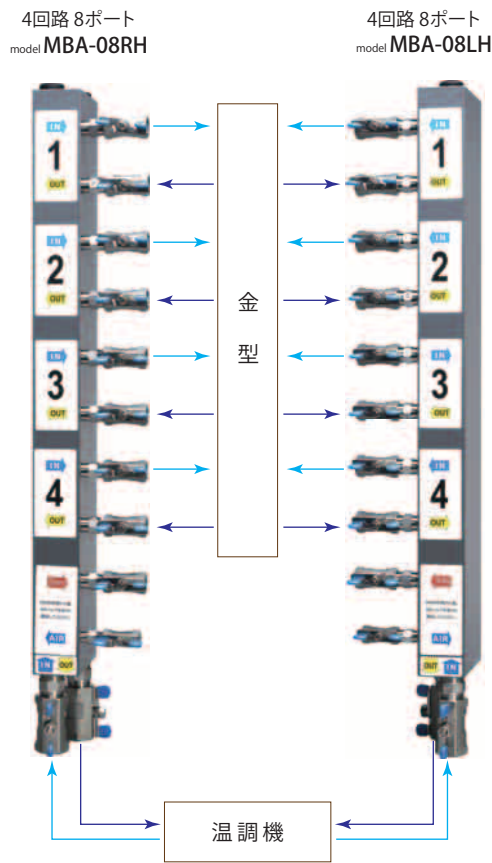


取付オプション:横置きブラケット(→21ページ)、自立スタンド(→22ページ)

仕 様

適合流体		水、エア、鉱物系作動油	
最小通過面積		1 次側ポート 314 mm ²	2 次側ポート 38.4 mm ²
最高使用圧力		1.0 MPa	
最高使用温度		150 ℃	
材質	マニホールド	スチール(無電解ニッケルメッキ)	
	ボールバルブ	ステンレス	

型式表示

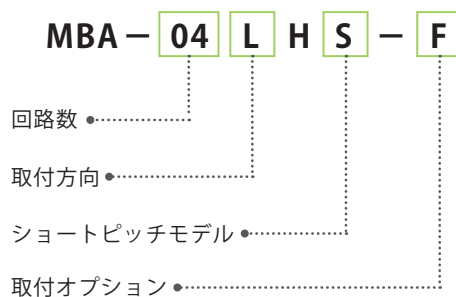

回路数 (ポート数)


MBA-04 : 2回路 (4ポート)
MBA-08 : 4回路 (8ポート)
MBA-12 : 6回路 (12ポート)
MBA-16 : 8回路 (16ポート)

取付オプション


F : 横置きブラケット
T : 自立スタンド

取付方向

L : 左側



R : 右側




ショートピッチモデル (全高が低いコンパクトなモデル。)


無記号 : スタンダードモデル

S : ショートピッチモデル

4回路 (8ポート)
model MBA-08RH

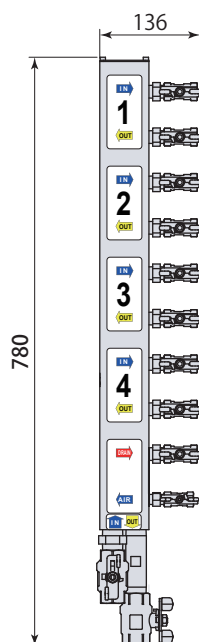



4回路 (8ポート)
model MBA-08RH**S**

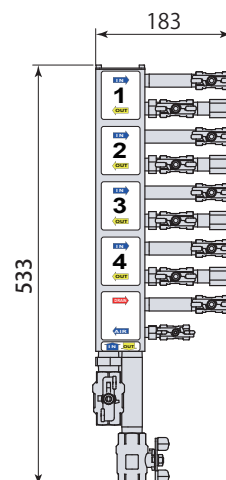

スタンダードモデル

2回路(4ポート)



model **MBA-04 R** H

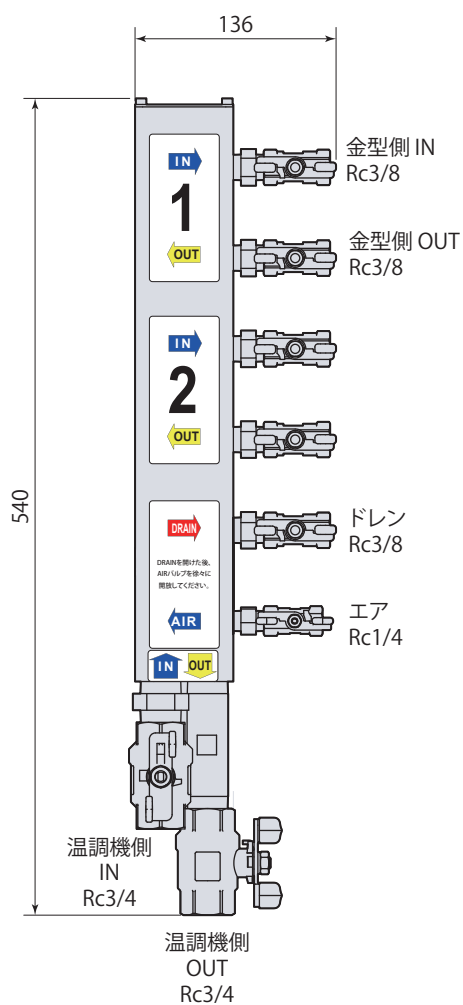

ショートピッチモデル

2回路(4ポート)



model **MBA-04 R** HS

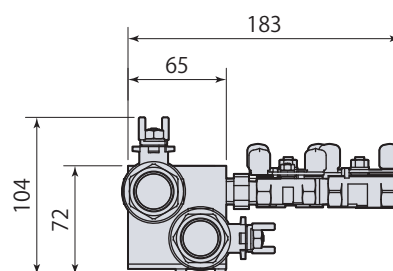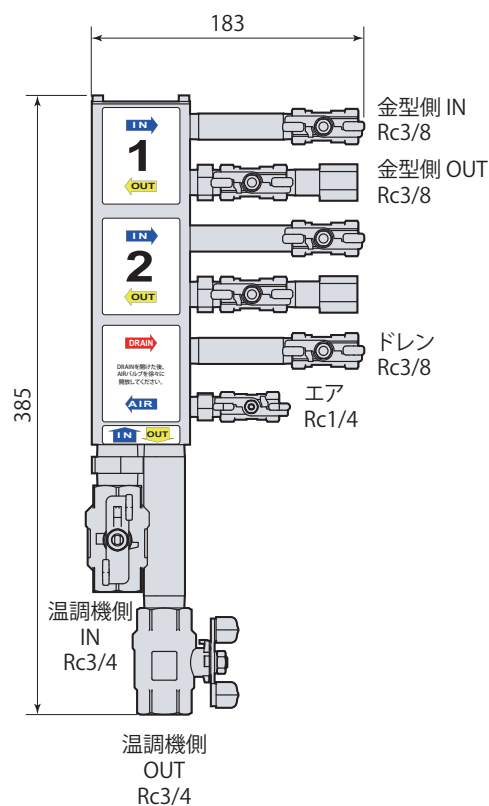

スタンダードモデル

4回路(8ポート)



model **MBA-08 R** H

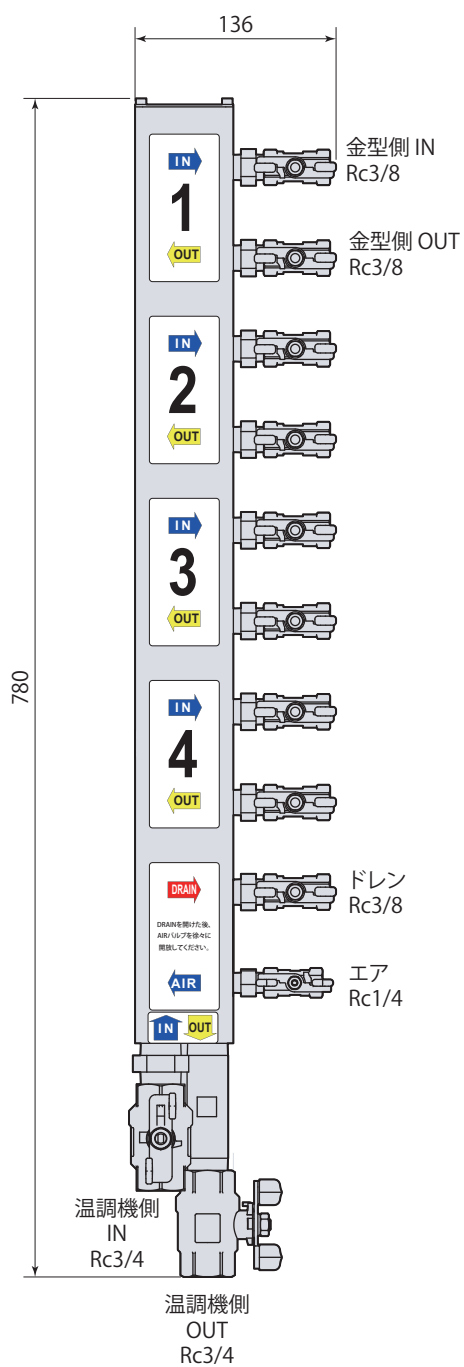

ショートピッチモデル


4回路(8ポート)

model **MBA-08 R** HS

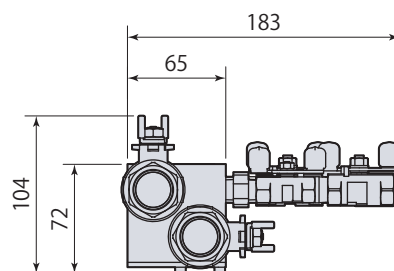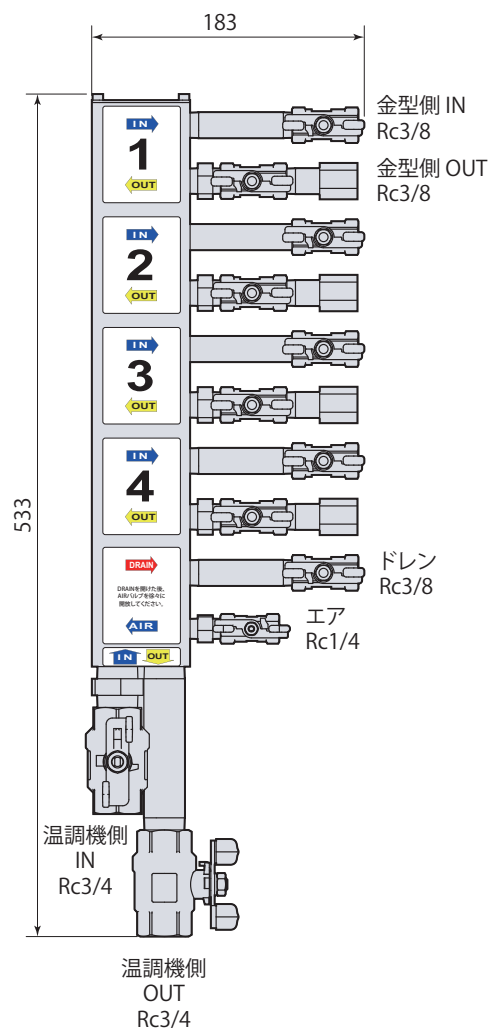

スタンダードモデル

6回路(12ポート)
model **MBA-12** **R** **H**

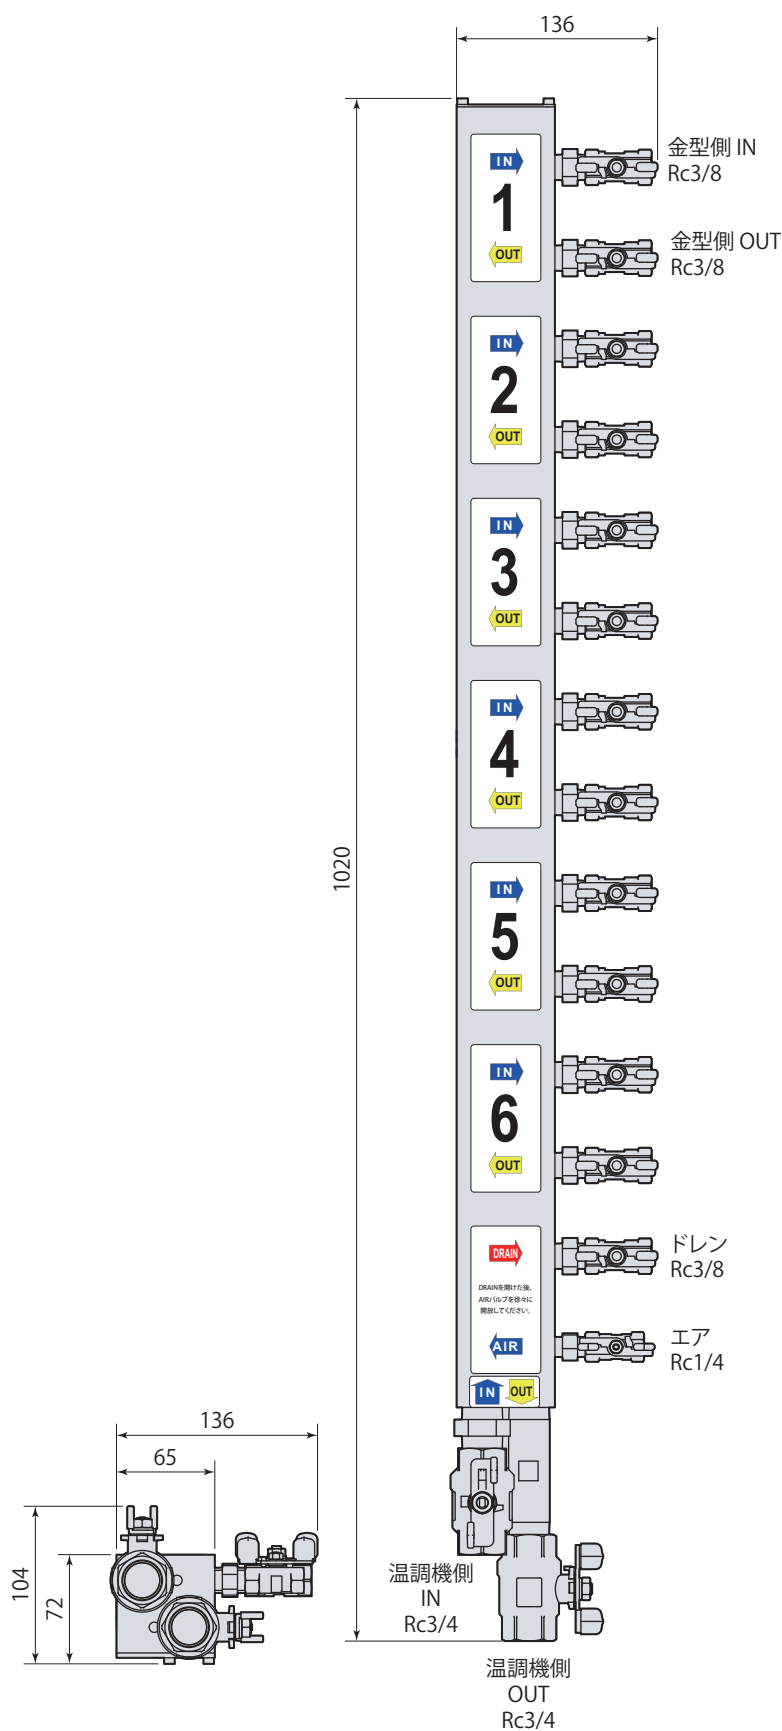


矢視A

↑ A

ショートピッチモデル

6回路(12ポート)
model **MBA-12** **R** **HS**

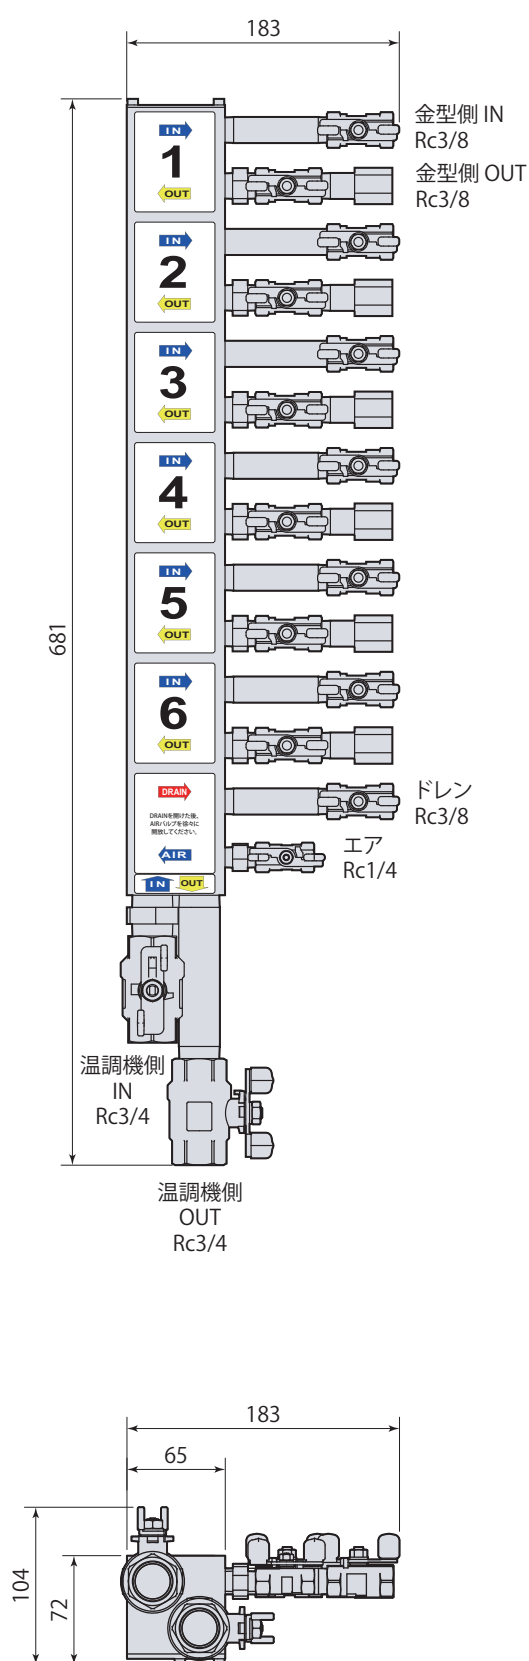

型式表示 R:配管右取出し L:配管左取出し

スタンダードモデル



8回路(16ポート)

model **MBA-16R**H

ショートピッチモデル



8回路(16ポート)

model **MBA-16R**HS

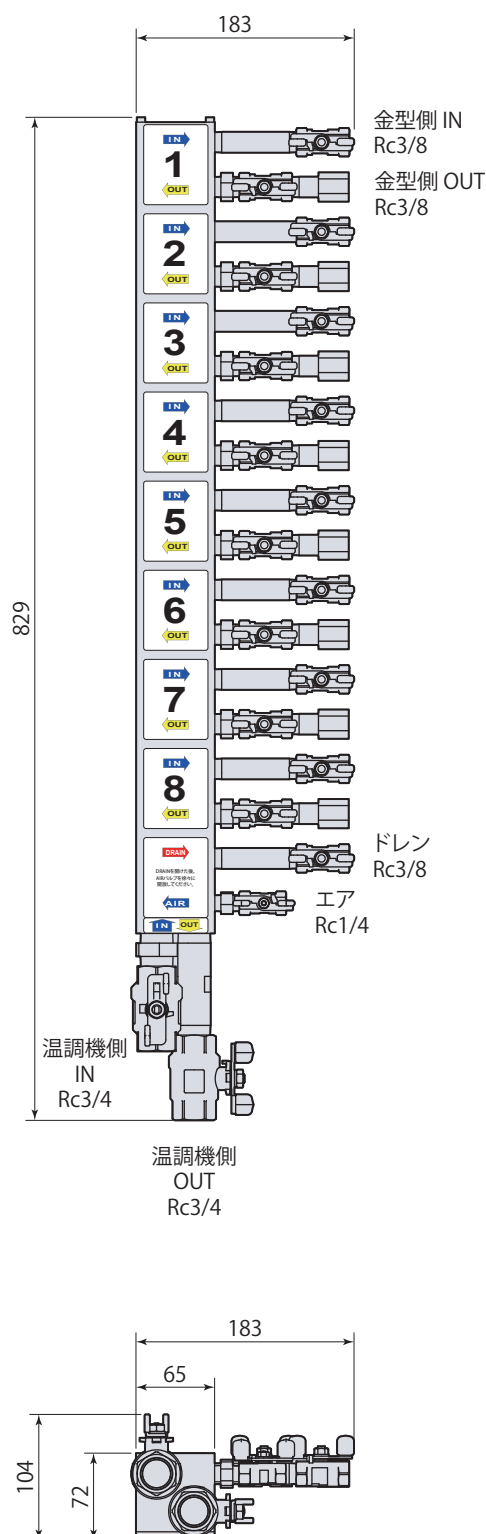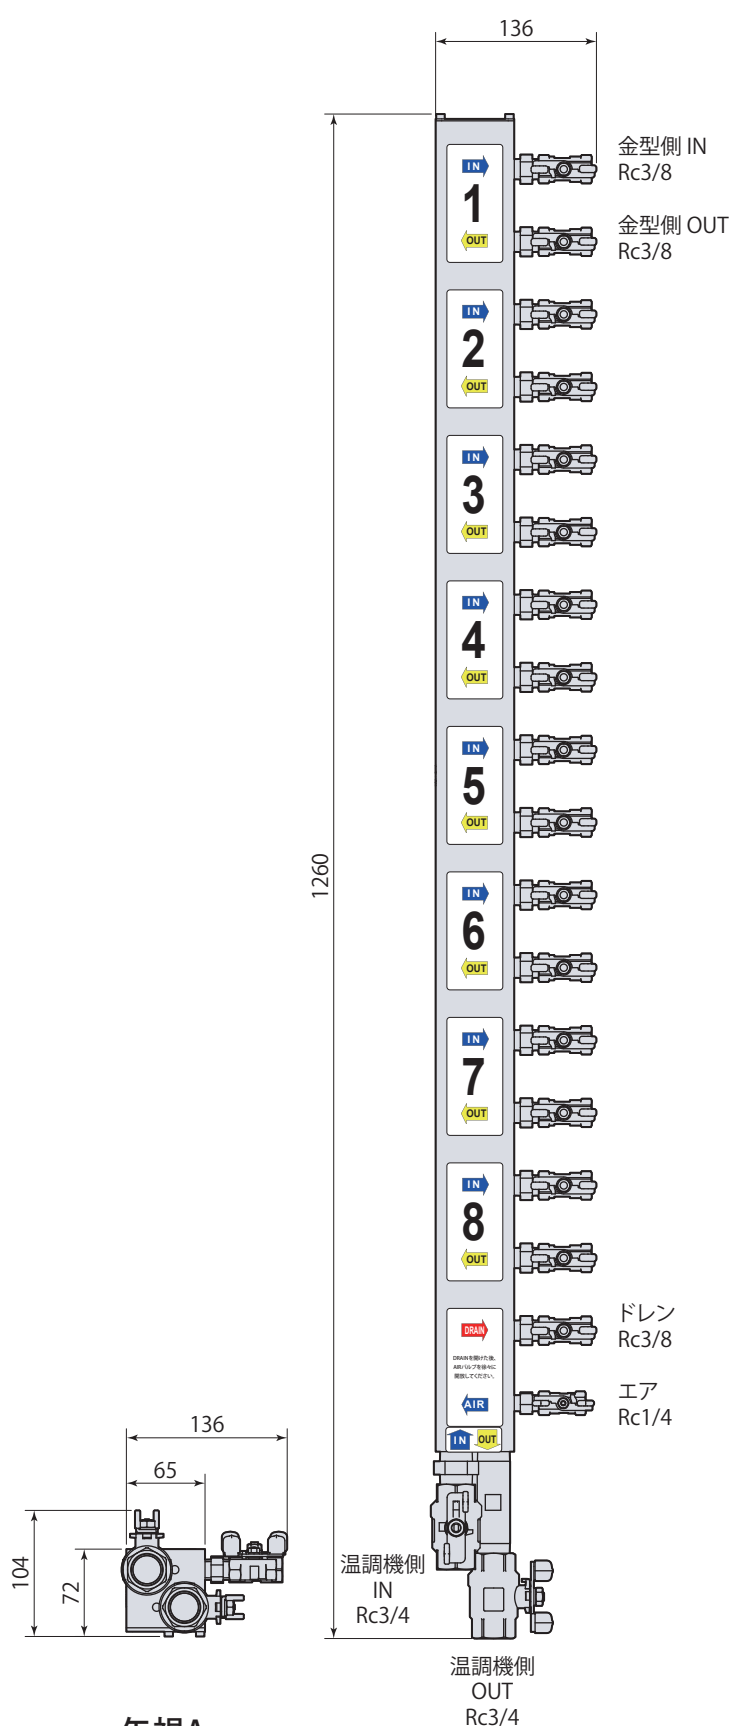


New バルブスタンド ホリゾンタル(横配管)モデル 横置きブラケット

スタンダードモデル
2回路 (4ポート)
model **MBA-04RH-F**

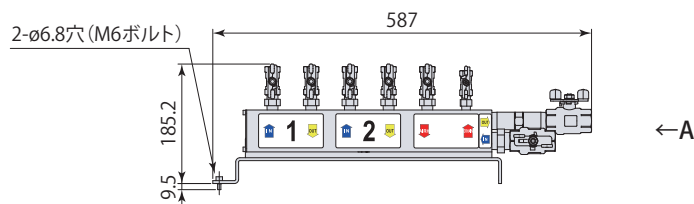


矢視A


スタンダードモデル
4回路 (8ポート)
model **MBA-08RH-F**

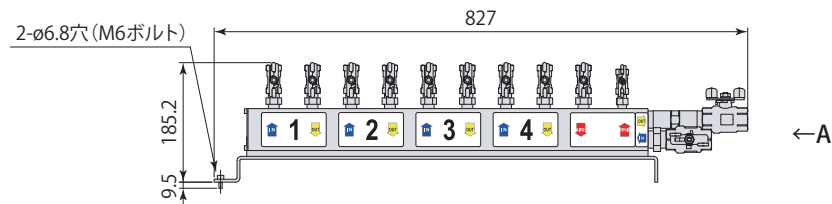



スタンダードモデル
6回路 (12ポート)
model **MBA-12RH-F**

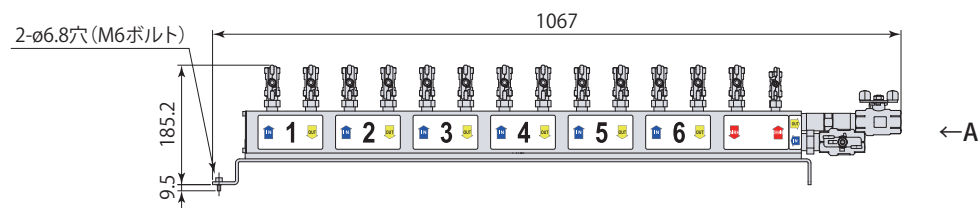

スタンダードモデル
8回路 (16ポート)
model **MBA-16RH-F**

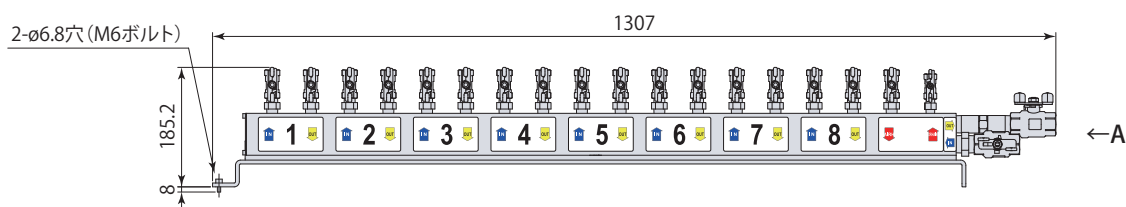


ショートピッチモデル
2回路 (4ポート)
model **MBA-04RHS-F**

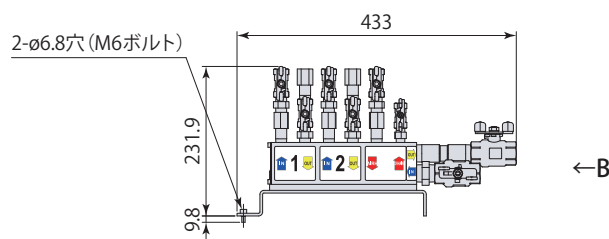


矢視B


ショートピッチモデル
4回路 (8ポート)
model **MBA-08RHS-F**

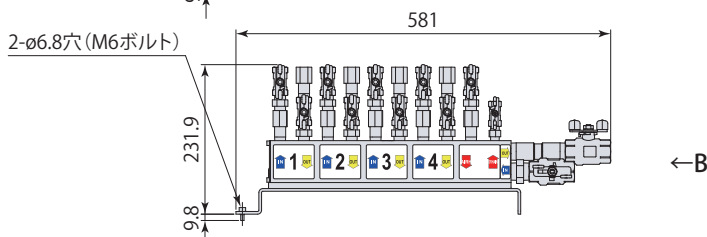


ショートピッチモデル
6回路 (12ポート)
model **MBA-12RHS-F**

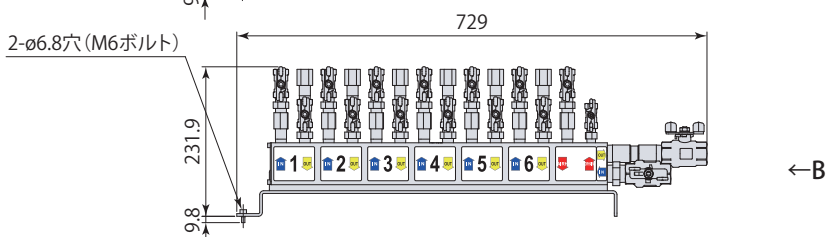


ショートピッチモデル
8回路 (16ポート)
model **MBA-16RHS-F**

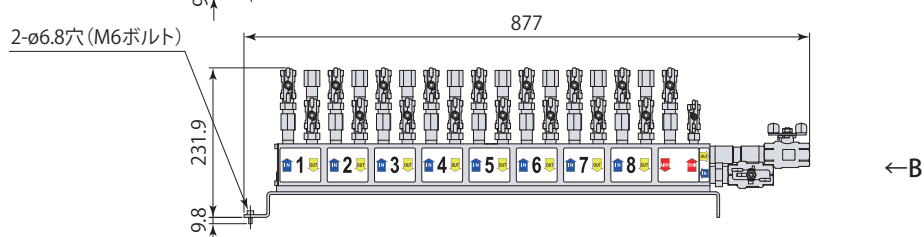


New バルブスタンド ホリゾンタル(横配管)モデル 自立スタンド

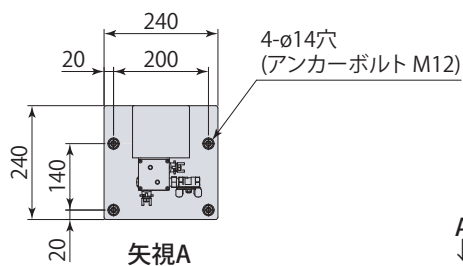


矢視A

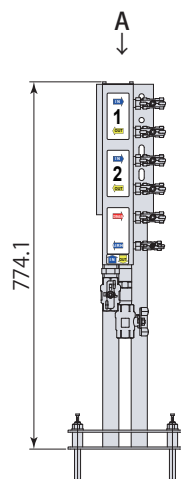


スタンダードモデル
2回路(4ポート)
model MBA-04RH-T

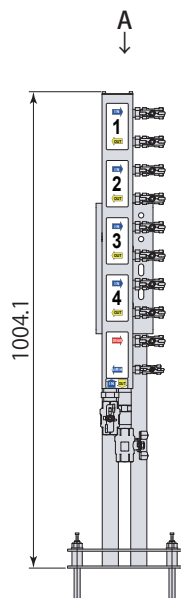


スタンダードモデル
4回路(8ポート)
model MBA-08RH-T

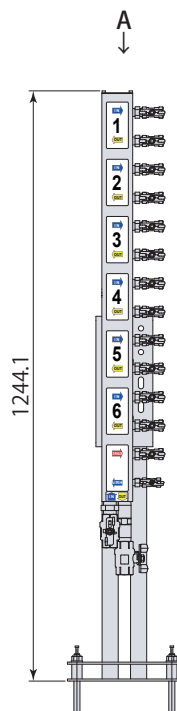


スタンダードモデル
6回路(12ポート)
model MBA-12RH-T

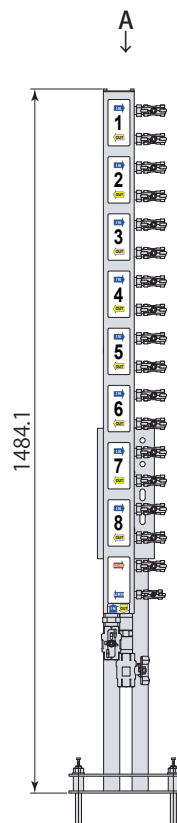


スタンダードモデル
8回路(16ポート)
model MBA-16RH-T

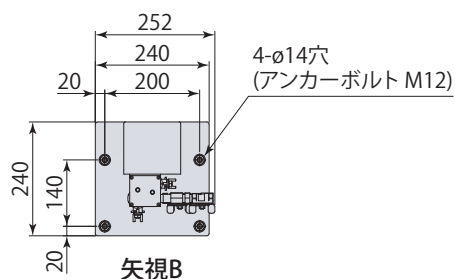


矢視B

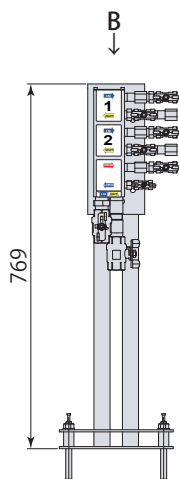


ショートピッチモデル
2回路(4ポート)
model MBA-04RHS-T

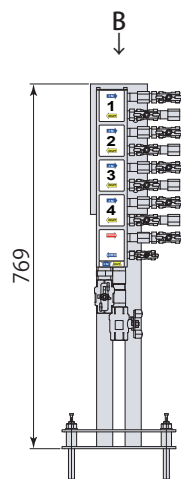

ショートピッチモデル
4回路(8ポート)
model MBA-08RHS-T

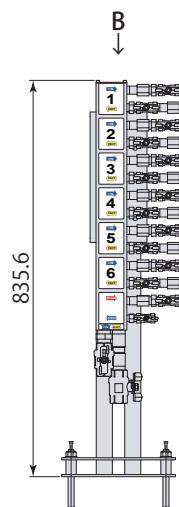

ショートピッチモデル
6回路(12ポート)
model MBA-12RHS-T

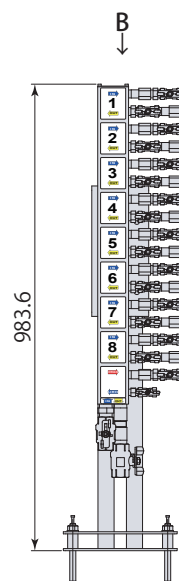

ショートピッチモデル
8回路(16ポート)
model MBA-16RHS-T

Before




工場フロアにホース散乱

After




ホースを綺麗に見栄え良く

Before

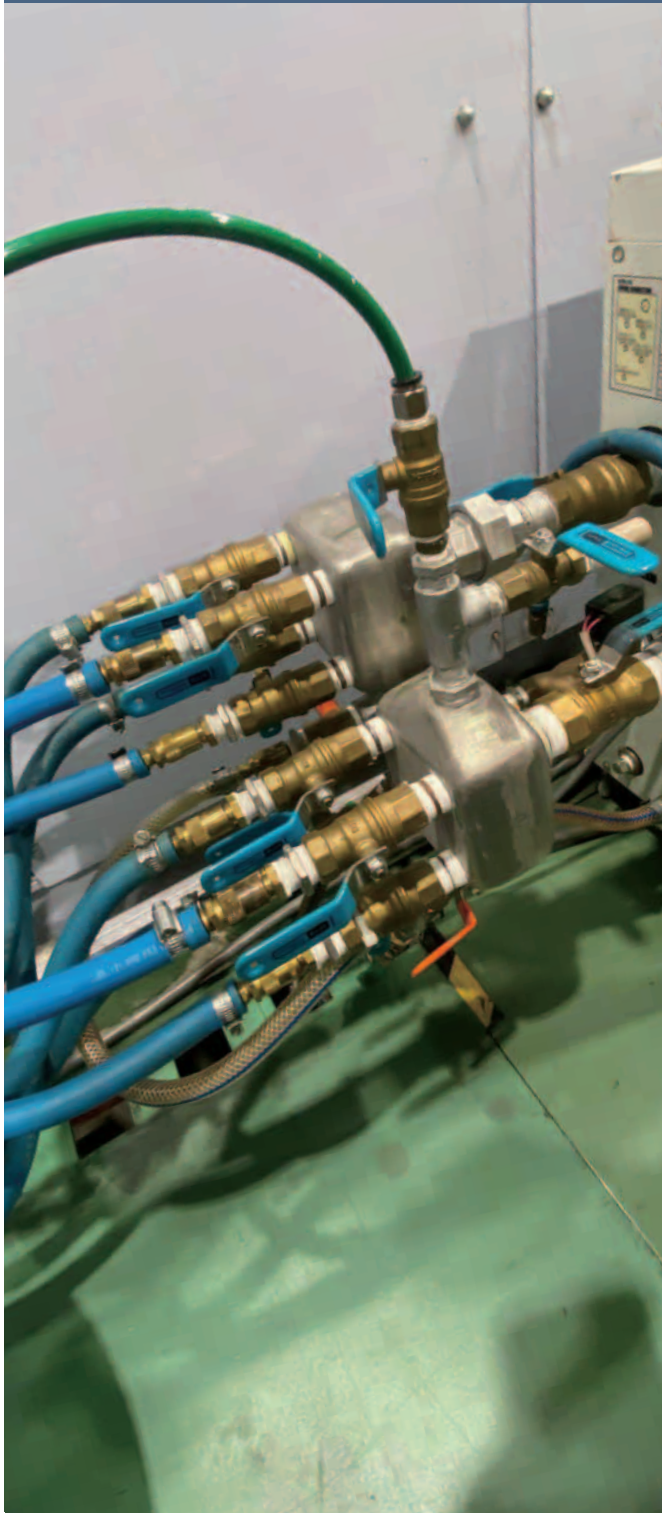

操作性・視認性に課題あり

After

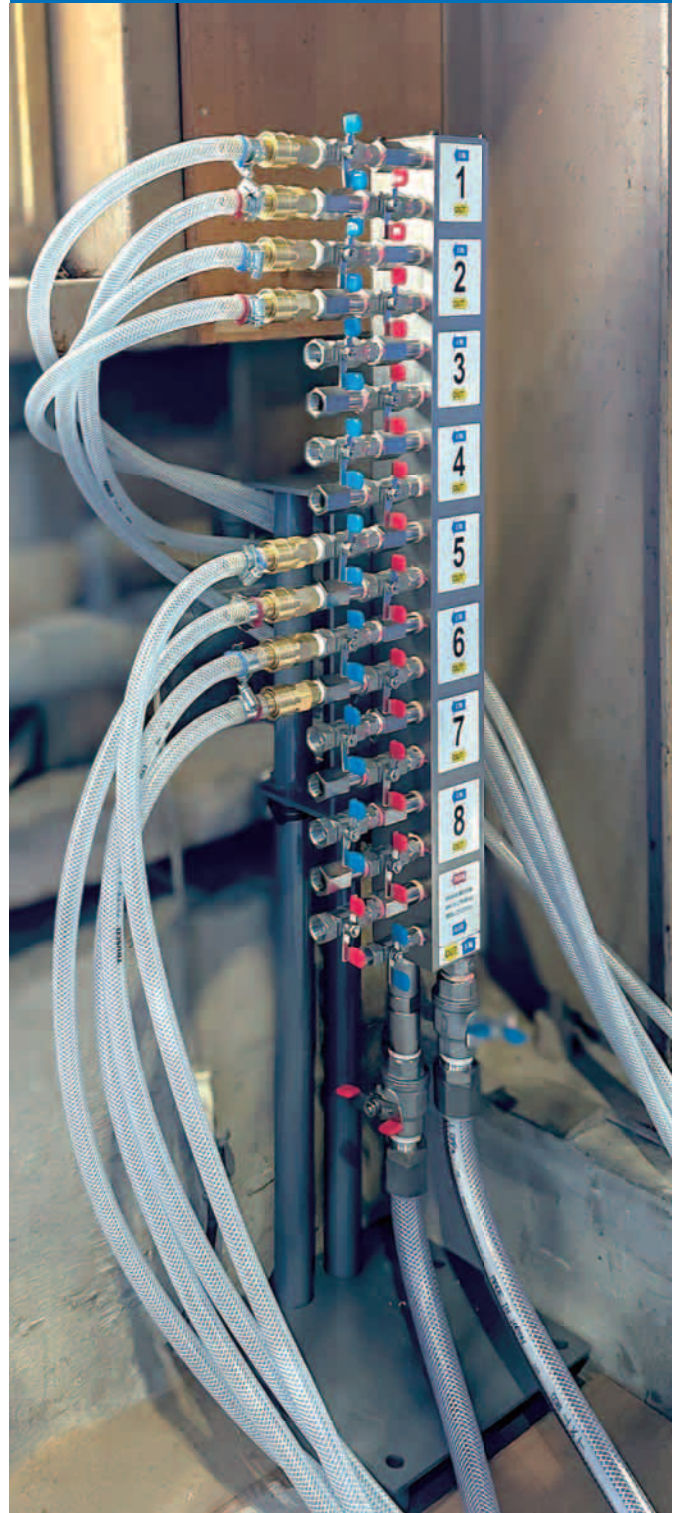


バルブスタンドでスッキリ改善

Before



エアーカップラとホースを接続
水抜き & ポリタンク排水


After

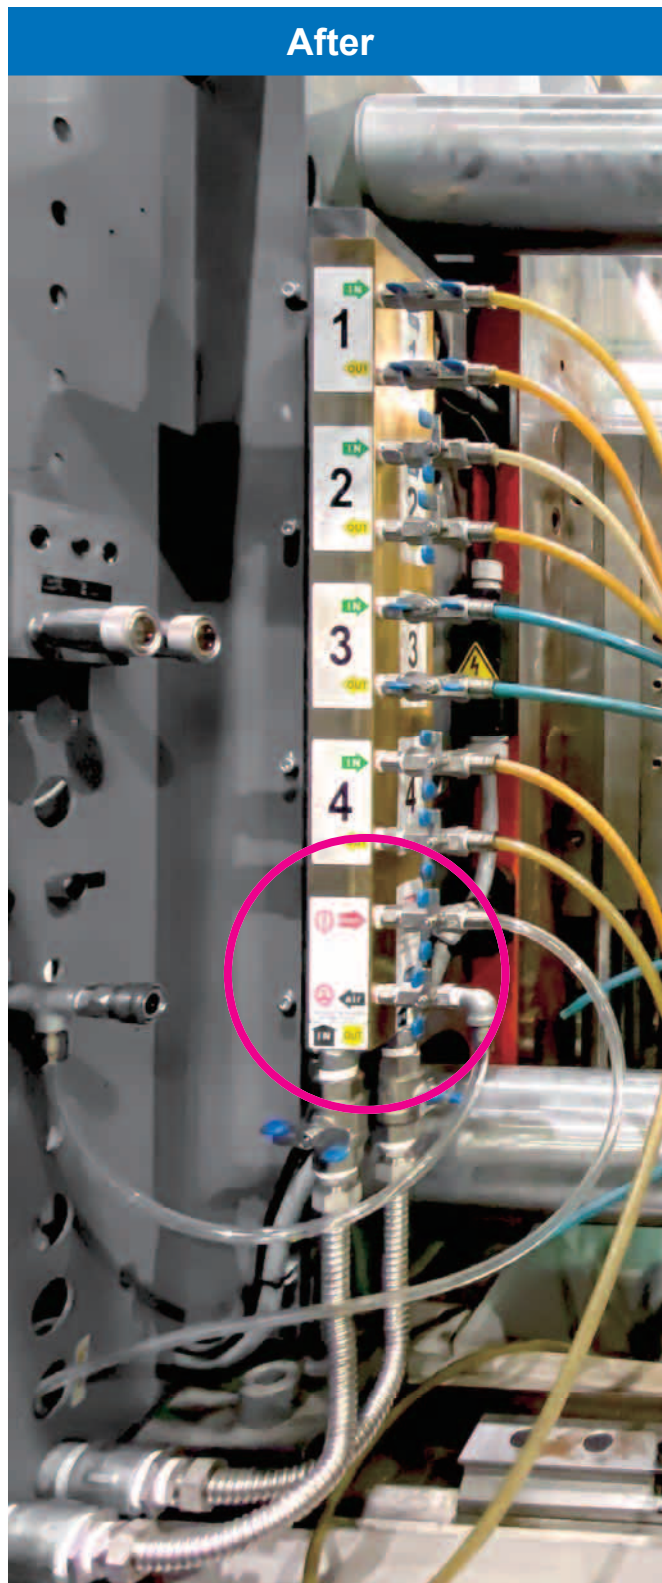

成形機内のバルブスタンドで排水




エアーガンで直接金型より水抜き

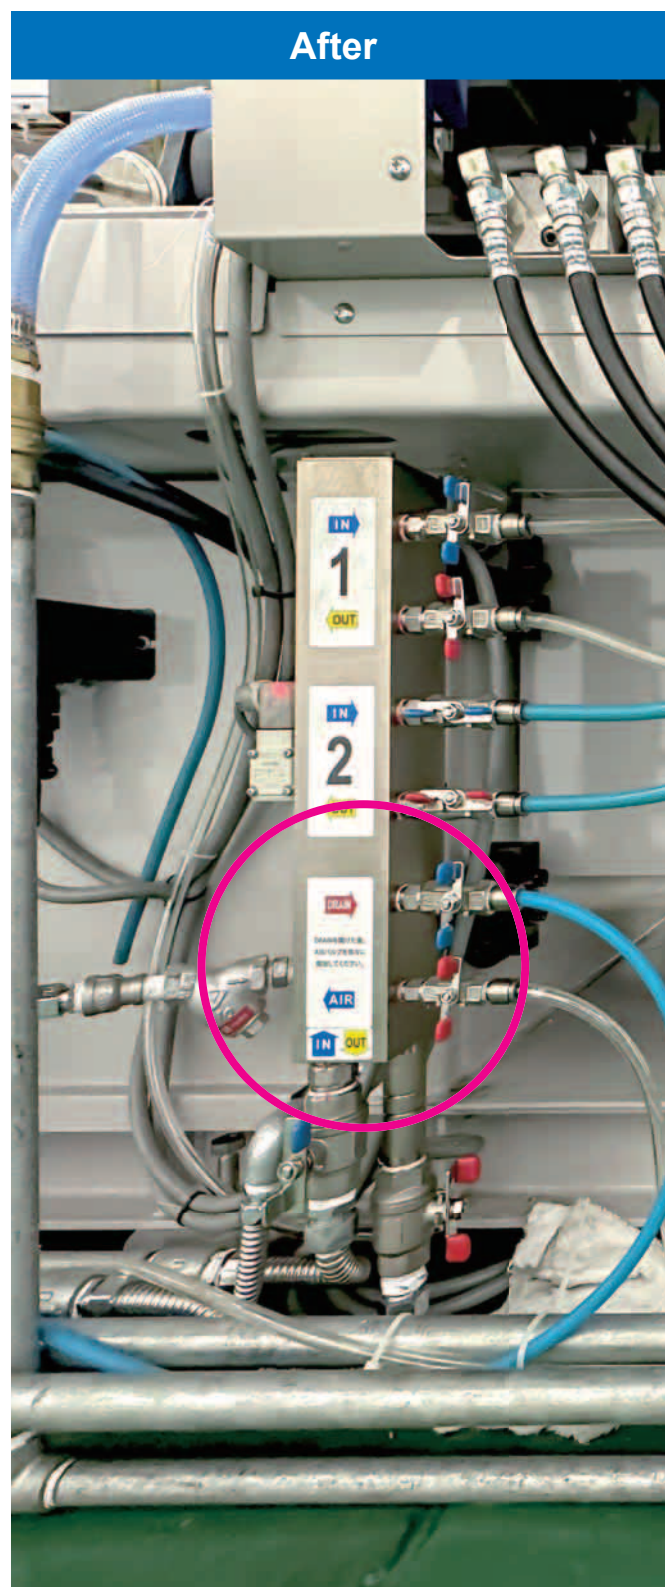

マシンベットのバルブスタンドで排水

Before

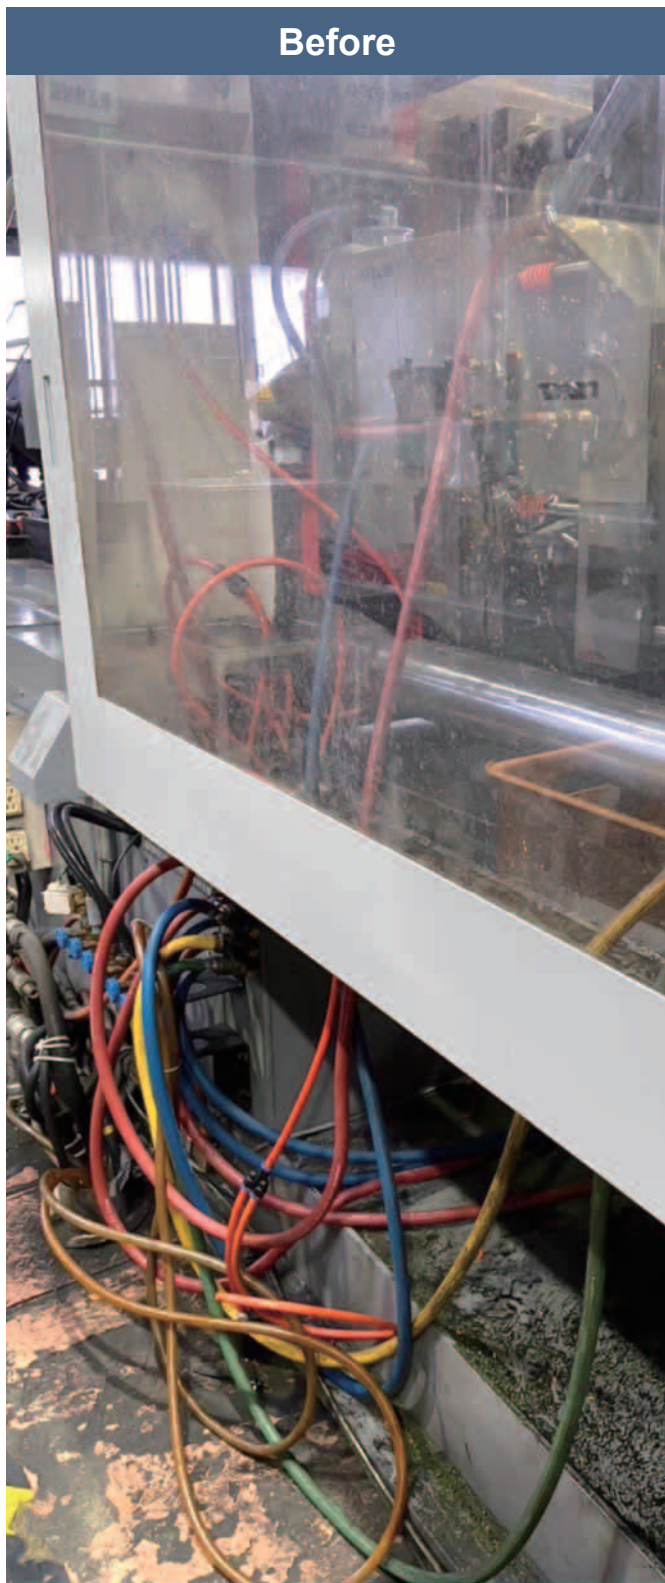

反操作/地側からのホース接続

After




操作側にホース集約

Before




成形機マシンベットに水平配管

After

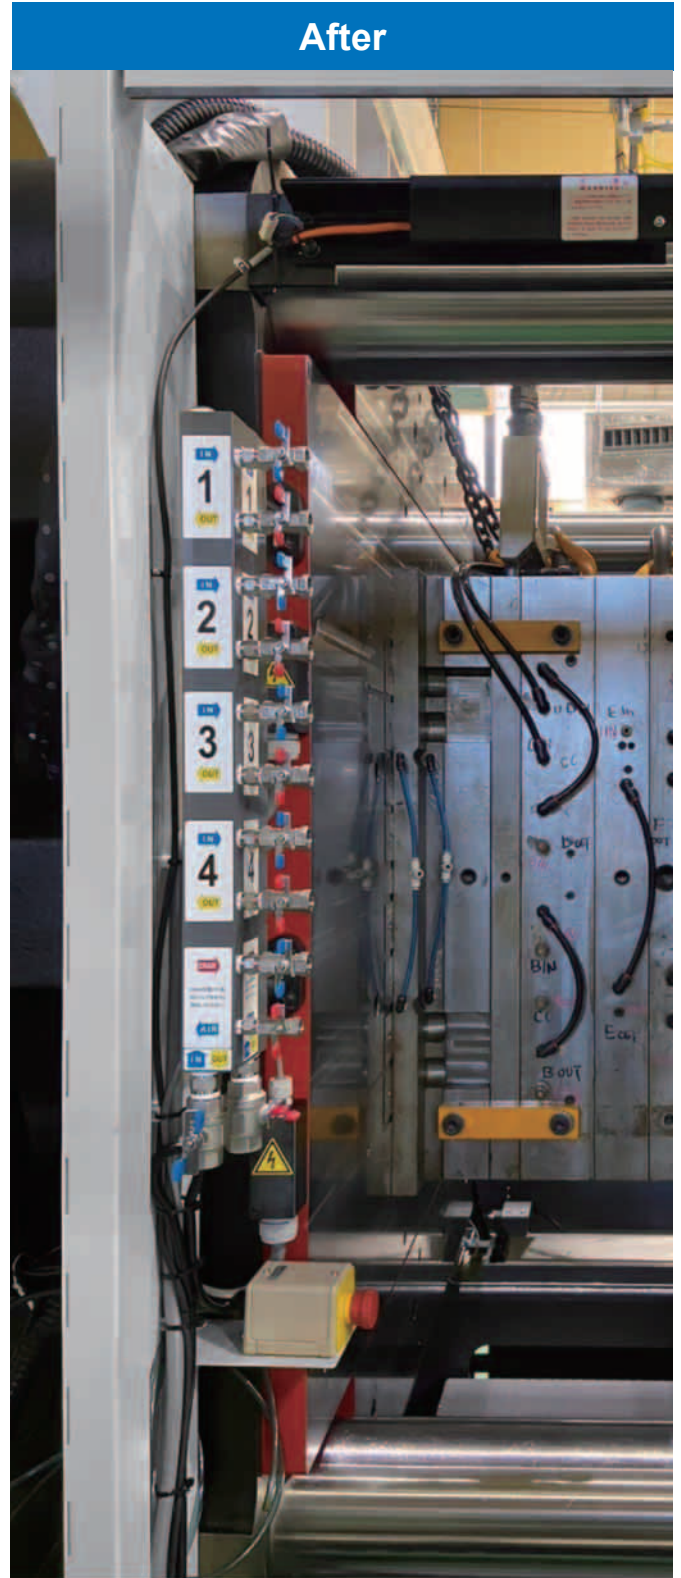


マグクランプ側面に垂直配管

Before

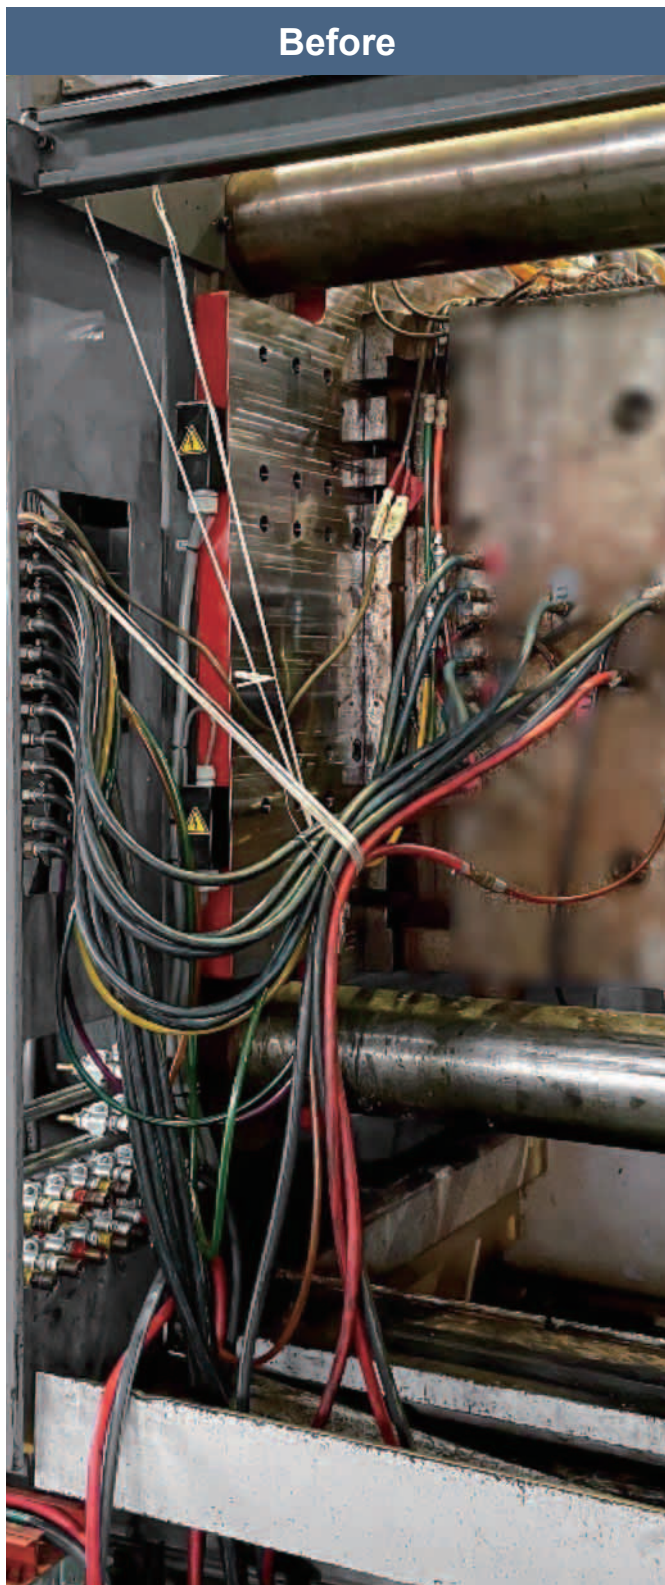

ホース長さ、接続管理が困難

After

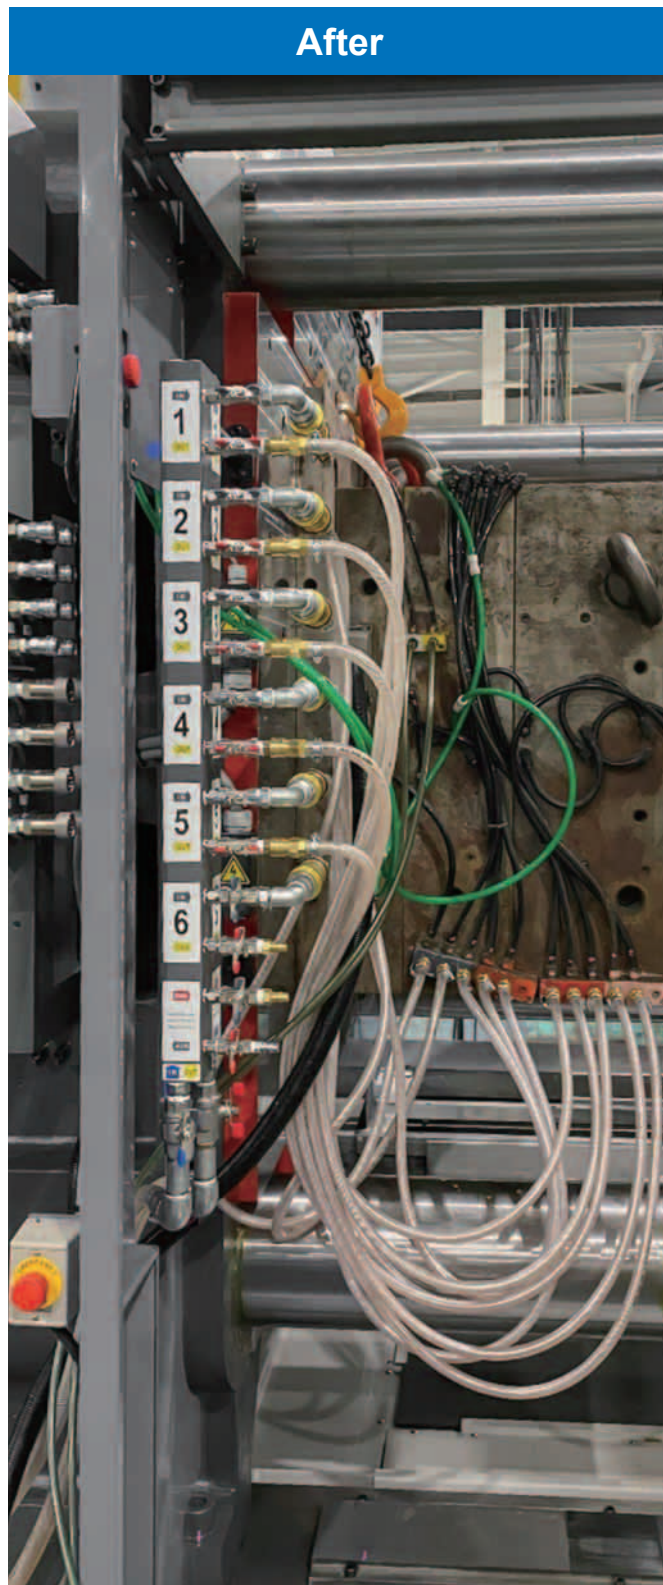

銘板シール & 機内配置で接続作業改善

Before



マシンベット取付ニードルバルブ

After



安全扉内取付ボールバルブ式へ

製品のご注文・お見積りのご相談は、こちら

カスタマーサービスセンター 受付時間(月～金曜日 8:30～17:30)

☎ 電話での問い合わせ TEL. **072-777-4550**

☎ FAXでの問い合わせ FAX. **072-777-3520**

✉ メールでの問い合わせ MAIL **molding@pascaleng.co.jp**

本社・技術開発センター

〒664-8502 兵庫県伊丹市鴻池2丁目14-7
TEL. **072-777-3521** FAX. **072-777-3520**

名古屋営業所

〒480-1143 愛知県長久手市井堀307
TEL. **0561-64-5775** FAX. **0561-64-5770**

厚木営業所

〒243-0806 神奈川県厚木市下依知2-8-103

大分工場 パスカル大分株式会社

〒873-0231 大分県国東市安岐町下原200
TEL. **0978-64-7777** FAX. **0978-64-7222**

大阪営業所

〒664-8502 兵庫県伊丹市鴻池2丁目14-7
TEL. **072-777-3521** FAX. **072-777-3520**

熊谷営業所


〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南3-446-1

山形営業所

〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-5

山形工場 パスカル山形株式会社

〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-5
TEL. **0237-41-2011** FAX. **0237-41-2033**

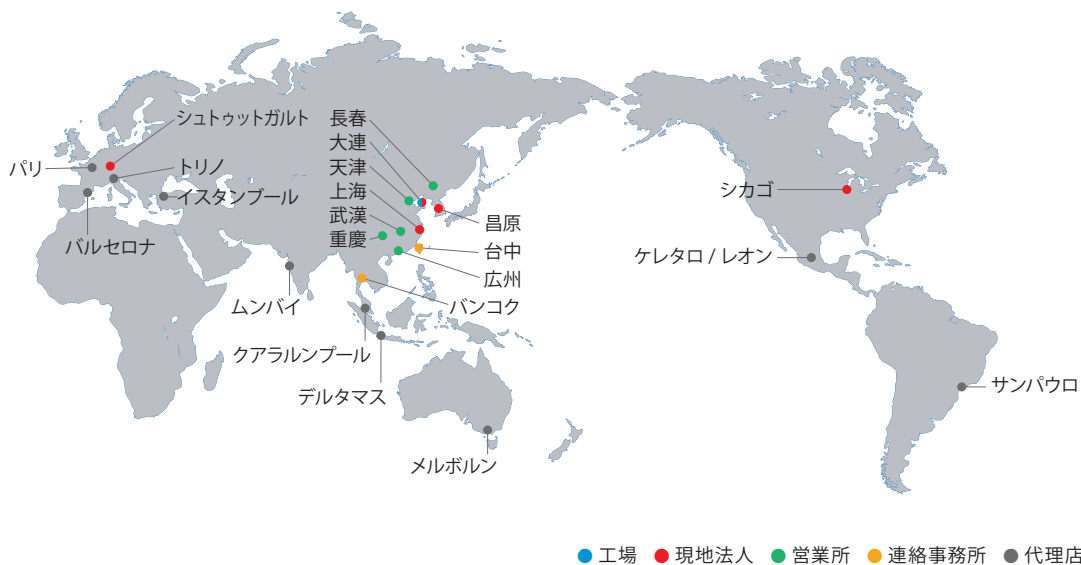

Pascal パスカル株式会社